


# DVISPLITTER2-DL INCL. POWERPACK

KVM-Add-ons, Artikelnummer A4000012

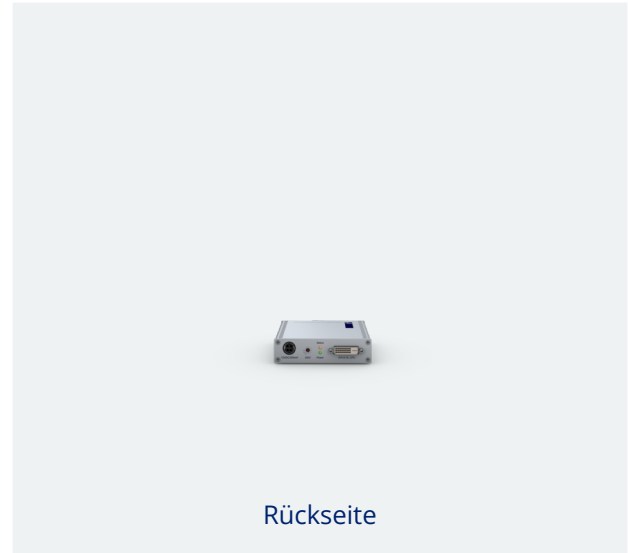

Das Digital-Signage-Produkt DVISplitter2-DL ermöglicht das Verteilen eines Dual-Link DVI-Videosignals auf mehrere Displays. Der DVISplitter2-DL ist ein Stand-Alone-Gerät.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                             | Artikelnummer |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 1      | Netzteil 12V / 2,08AFSP025-D12C14 FSP   | Z0005926      |
| 1      | PowerCable-2 Standard cable 2m          | A6300057      |
| 1      | DVI-D-DL-M/M-2 cable DVI-D 2m           | A6300100      |
| 1      | Safety instructions flyer - FCC class B | A9100371      |

## DETAILS

### VIDEO

- verteilt ein Dual-Link-DVI-Signal auf zwei Displays
- transparente Weitergabe der DDC-Informationen
- Auflösung bis  
2560 × 1600 @ 60 Hz
- Auflösung bis  
2560 × 1600 @ 60 Hz

### GERÄT

- betriebssystemunabhängig
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
- externe Stromversorgung

### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieerweiterung gegen Aufpreis möglich

## ERWEITERUNGEN

### SYSTEMERWEITERUNG

- kaskadierbar in 3 Stufen

## TECHNISCHE DATEN

|              |                     |                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein    | Marke               | G&D                                                                                                                                    |
|              | Produktgruppe       | KVM-Add-ons                                                                                                                            |
|              | Produktfamilie      | DVISplitter2-DL                                                                                                                        |
|              | Ursprungsland       | Deutschland                                                                                                                            |
|              | Stromversorgung     | keine Redundanz                                                                                                                        |
| Videoeingang | Anzahl              | 2                                                                                                                                      |
|              | Format              | DualLink DVI                                                                                                                           |
|              | Farbtiefe           | 24 bit                                                                                                                                 |
|              | Auflösungsbeispiele | 2560 × 1600 (60 Hz)<br>1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>1600 × 1200 (60 Hz)<br>1280 × 1024 (85 Hz)<br>1280 × 1024 (60 Hz) |
|              | Allgemeine Hinweise | Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.                     |
| Videoausgang | Anzahl              | 2                                                                                                                                      |
|              | Format              | DualLink DVI                                                                                                                           |
|              | Farbtiefe           | 24 bit                                                                                                                                 |
|              | Pixelrate ca.       | 0 MPixel/s bis 330 MPixel/s                                                                                                            |

|                     |                                          |                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Auflösungsbeispiele                      | 2560 × 1600 (60 Hz)<br>1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>1600 × 1200 (60 Hz)<br>1280 × 1024 (85 Hz)<br>1280 × 1024 (60 Hz) |
|                     | Allgemeine Hinweise                      | Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.                     |
| Wartung             | Update via                               | keine Updatemöglichkeit                                                                                                                |
| Gehäuse             | Material                                 | Aluminium, eloxiert                                                                                                                    |
|                     | Aktive Kühlung (Lüfter)                  | nein                                                                                                                                   |
|                     | Breite ca.                               | 105 mm                                                                                                                                 |
|                     | Höhe ca.                                 | 26 mm                                                                                                                                  |
|                     | Tiefe ca.                                | 84 mm                                                                                                                                  |
|                     | IP-Schutzklasse                          | IP20                                                                                                                                   |
|                     | Gewicht ca.                              | 0,2 kg                                                                                                                                 |
| Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur Betrieb              | 5 °C bis 40 °C                                                                                                                         |
|                     | Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend | 20 % bis 80 %                                                                                                                          |
|                     | Verwendungsbereich                       | Innenbereich                                                                                                                           |
|                     | Maximale Betriebshöhe über NN            | 3.048 m                                                                                                                                |
|                     | Umgebungstemperatur Lagerung             | -10 °C bis 55 °C                                                                                                                       |

|                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend | 15 % bis 85 %                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | MTBF                                      | 150.000 h at 25°C                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Konformitäten                             | CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads)<br>FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung | Anzahl                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Typ                                       | Extern                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Eingangsspannung                          | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | Stromaufnahme                             | 0,2 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Leistungsaufnahme Leerlauf                | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Leistungsaufnahme max.                    | 2,4 W                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Wärmeabgabe Leerlauf                      | 0,5 W / 1,71 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Wärmeabgabe max.                          | 2,4 W / 8,19 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                                  |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### HEADQUARTERS

Panoptec Europe GmbH  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)

### APAC OFFICE

Panoptec Europe GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales@panoptec.com](mailto:sales@panoptec.com)