



# DP-HR-CPU-FIBER(S)-DH INCL. POWERPACK

KVM-Extender, Artikelnummer A2320203

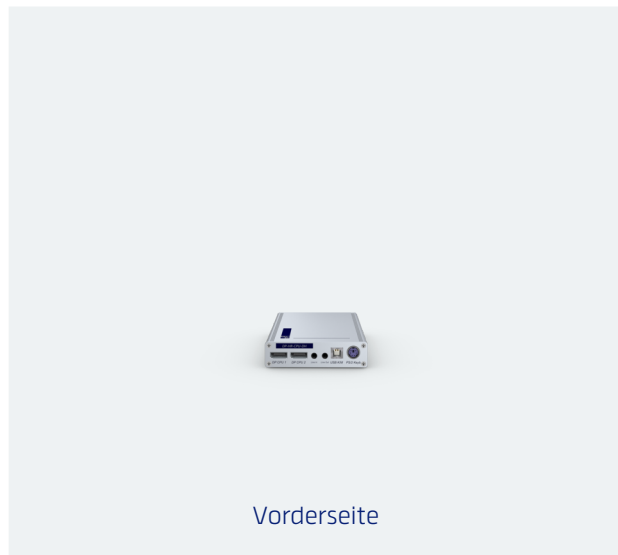

Vorderseite

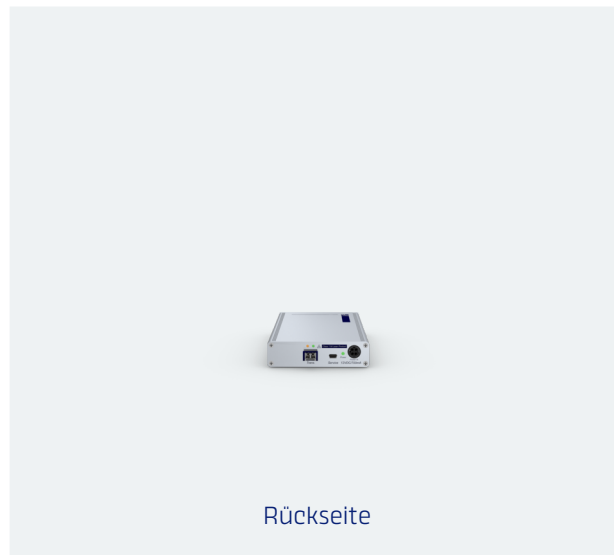

Rückseite

Die matrix-kompatiblen KVM-Extender der DP-HR-CPU-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die DP-HR-CPU-Serie unterstützt DisplayPort1.1 für hochauflösendes Video bis zu 2560 × 1600 (60 Hz) oder 4096 × 2160 (30 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                    | Artikelnummer |
|--------|--------------------------------|---------------|
| 1      | PowerCable-2 Standard cable 2m | A6300057      |
| 1      | USB-AM/BM-2 cable USB 2m       | A6300113      |
| 2      | DP1.4-Cable-M/M-2 SK13357 2m   | A6300173      |
| 2      | Audio-M/M-2-ferrite cable 2m   | A6300083      |

## DETAILS

### VIDEO

- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
- Die Endgeräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten (Mix & Match)
- Einsatz eines auf das Rechnermodul optimierten Monitorprofil (EDID-Profil)
- Flexible Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors nach Bedarf
- Auflösung bis  
2560 × 1600 @ 60 Hz,  
4096 × 2160 @ 30 Hz
- Die DualHead-Variante (DH) ermöglicht die Übertragung von zwei separaten Videosignalen über ein Übertragungskabel. Bei beiden Videosignalen ist eingebettetes Audio verfügbar.
  - Im Zwei-Kanal-Betrieb wird eine garantierte Gesamtpixelrate von bis zu 330MPixel/s unterstützt.
  - Der zweite Videokanal unterstützt bis zu 165MPixel/s.
  - Dies entspricht beispielsweise einer Auflösung von bis zu  
1920 × 1200 @ 60 Hz,  
1920 × 1080 @ 60 Hz oder  
1280 × 1024 @ 60 Hz.
  - Bei kleinerer Auflösung auf dem zweiten Videokanal kann auf dem Hauptkanal auch eine größere Auflösung übertragen werden.
  - Wird die Gesamtpixelrate von 330MPixel/s überschritten, kann es zu Qualitätseinbußen kommen.

### SIGNALE

- bidirektionale Audio-Signale (Stereo)
- embedded Stereo-Audio (digital, 2-Kanal-LPCM)

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungreichweite beträgt bis zu 5.000 m über Lichtwellenleiter (Fiber-Singlemode, inkl. Übertragungsmodul(e)/SFP-Transceiver)

### GERÄT

- Verbesserung der Sicherheit durch physische Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und Computern
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich

- Die Geräte sind kompatibel zur ControlCenter-Digital- und ControlCenter-Compact-Serie (Matrixbetrieb) und anderen Endgeräten für den Rechner- und Arbeitsplatzanschluss (Extenderbetrieb)
- PowerPack bei Basic-Varianten nicht im Lieferumfang enthalten
- UC-Variante: Rechnermodul mit zwei Übertragungsstrecken für Redundanz
  - Diese Module können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Arbeitsplatzmodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden
- MultiChannel-Varianten (MC): Module für Multimonitor-Arbeitsplätze mit Mehrkanal-Video
  - Der MC-Betrieb nutzt für jeden Videokanal die volle Bandbreite, wobei für jeden Kanal eine eigene Übertragungsstrecke erforderlich ist

## GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieerweiterung/Garantieverlängerung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### BEDIENFEATURES

- Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
- Permanente Keyboard-/Mausemulation gewährleistet ein stabiles System
- Kompatibilität mit speziellen USB-HID-Eingabegeräten
- Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
- Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) um die zentrale softwareseitige Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit zu ermöglichen

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT

- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet
- Gerätemontage via RackMount-Sets, TableMount-Sets oder weiteren Montagehilfsmitteln

### SYSTEMERWEITERUNG

- Sie können die matrixkompatiblen Extender – auch zu einem späteren Zeitpunkt – mit einem ControlCenter-Compact oder ControlCenter-Digital in einer Gesamtinstallation verwenden. Diese bringt Ihnen noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können weiterhin genutzt werden.

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                                |                                   |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein            | Produktgruppe                  | KVM-Extender<br>KVM-Matrixsysteme |
|                      | Anzahl Quellen                 | 1                                 |
| Eingabemöglichkeiten | USB-Maus                       | ja                                |
|                      | USB-Tastatur                   | ja                                |
|                      | PS/2-Maus                      | ja                                |
|                      | PS/2-Tastatur                  | ja                                |
| Übertragung          | Anzahl Übertragungskanäle      | 1                                 |
|                      | Redundante Übertragungskanäle  | keine Redundante KVM Übertragung  |
|                      | Reichweite                     | 5000 m (9/125µm, OS1)             |
|                      | Laserklasse                    | Class 1                           |
|                      | Schnittstellentyp              | LC-Duplex                         |
|                      | Wellenlänge                    | 1310 nm                           |
|                      | KVM-Matrixsysteme Komponente   | Rechnermodul                      |
|                      | Medium                         | Fiber SM                          |
|                      | Datenrate                      | 2.5 Gbit/s                        |
| Videoeingang         | Anzahl der Videokanäle         | 2                                 |
|                      | Max. Gesamtbandbreite DualHead | 330 MPixel/s                      |
|                      | Format                         | DisplayPort 1.1<br>(HBR)          |

|                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Farbtiefe                       | 24 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Pixelrate                       | ca. 25 MPixel/s bis ca. 300 MPixel/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Vertikalfrequenz                | 24 Hz bis 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Horizontalfrequenz              | 25 kHz bis 135 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Auflösungsbeispiele             | 4096 × 2160 (24 Hz)<br>4096 × 2160 (25 Hz)<br>2048 × 2048 (60 Hz)<br>4096 × 2160 (30 Hz)<br>3840 × 2160 (24 Hz)<br>3840 × 2160 (25 Hz)<br>3840 × 2160 (30 Hz)<br>2560 × 1600 (60 Hz)<br>1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>Weitere VESA und CTA<br>standardisierte Auflösungen im<br>Rahmen der Pixelrate und<br>Horizontal-/Vertikalfrequenz<br>möglich. |
|                | Unterstützte Industriestandards | Display Data Channel (DDC)<br>Display Data Channel Command<br>Interface (DDC/CI)<br>Extended Display Identification<br>Data (EDID)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Videoeingang 2 | Anzahl der Videokanäle          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Max. Gesamtbandbreite DualHead  | 330 MPixel/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Format                          | DisplayPort 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Farbtiefe                       | 24 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Pixelrate                       | ca. 25 MPixel/s bis ca. 165 MPixel/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Vertikalfrequenz                | 24 Hz bis 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Horizontalfrequenz              | 25 kHz bis 135 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|         |                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Auflösungsbeispiele             | 1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz)<br>1280 × 1024 (85 Hz)<br>640 × 480 (60 Hz)<br>Weitere VESA und CTA<br>standardisierte Auflösungen im<br>Rahmen der Pixelrate und<br>Horizontal-/Vertikalfrequenz<br>möglich. |
|         | Unterstützte Industriestandards | Display Data Channel Command<br>Interface (DDC/CI)<br>Extended Display Identification<br>Data (EDID)                                                                                                                     |
| Audio   | Übertragungsart                 | Bidirectional<br>Stereo                                                                                                                                                                                                  |
|         | Auflösungen                     | 24 bit digital                                                                                                                                                                                                           |
|         | Abtastrate                      | bis zu 96 kHz                                                                                                                                                                                                            |
|         | Bandbreite                      | 22 kHz                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Audio Unterstützung             | Analog                                                                                                                                                                                                                   |
| Audio 2 | Übertragungsart                 | Stereo<br>2-Kanal-LPCM                                                                                                                                                                                                   |
|         | Auflösungen                     | 24 bit<br>20 bit<br>16 bit                                                                                                                                                                                               |
|         | Abtastrate                      | bis zu 48 kHz                                                                                                                                                                                                            |
|         | Audio Unterstützung             | Digital Embedded                                                                                                                                                                                                         |
| Wartung | Update via                      | Update Wizard (Service<br>Schnittstelle)                                                                                                                                                                                 |
|         | Serviceport-Einstellungen       | 115200bps (8/N/1)                                                                                                                                                                                                        |

|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse             | Material              | Aluminium, eloxiert                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | Breite                | ca. 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Höhe                  | ca. 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Tiefe                 | ca. 164 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | IP-Schutzklasse       | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | Gewicht               | ca. 0.45 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb    | 5 °C bis 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Luftfeuchte Betrieb   | 20 % bis 80 %, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | Verwendungsbereich    | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Maximale Betriebshöhe | 3048m über NN                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Temperatur Lagerung   | -20 °C bis 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Luftfeuchte Lagerung  | 15 % bis 85 %, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | MTBF                  | 200000 h at 25°C                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Konformitäten         | CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads)<br>FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung     | Eingangsspannung      | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Stromaufnahme         | 0.7 A                                                                                                                                                                                                                                                               |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                | Artikelnummer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S) 3.0 Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                                   | A2320423      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S) 3.0 incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                         | A2320424      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S) Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                                       | A2320268      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                             | A2320131      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH 3.0 Basic</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber-Singlemode) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung                                                    | A2320425      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH 3.0 incl. PowerPack</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber-Singlemode) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung                                          | A2320426      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH Basic</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber-Singlemode) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung                                                        | A2320202      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH-UC 3.0 Basic</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitch) auf Fiber-Basis (Singlemode)           | A2320427      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH-UC 3.0 incl. PowerPack</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitch) auf Fiber-Basis (Singlemode) | A2320428      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH-UC Basic</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitch) auf Fiber-Basis (Singlemode)               | A2320178      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-DH-UC incl. PowerPack</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitch) auf Fiber-Basis (Singlemode)     | A2320177      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-MC2 3.0 Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                               | A2320429      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-MC2 3.0 incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                     | A2320430      |



| Bezeichnung                                                                                                                                                                                     | Artikelnummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-MC2 Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                        | A2320176      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-MC2 incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                              | A2320174      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-UC 3.0 Basic</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)           | A2320431      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-UC 3.0 incl. PowerPack</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode) | A2320432      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-UC Basic</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)               | A2320269      |
| <b>DP-HR-CPU-Fiber(S)-UC incl. PowerPack</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)     | A2320140      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S) 3.0 Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                      | A2320463      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S) 3.0 incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                            | A2320464      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S) Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                          | A2320274      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S) incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                | A2320128      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH 3.0 Basic</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber-Singlemode) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung                                       | A2320465      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH 3.0 incl. PowerPack</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber-Singlemode) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung                             | A2320466      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH Basic</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber-Singlemode) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung                                           | A2320187      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH incl. PowerPack</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber-Singlemode) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung                                 | A2320186      |

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                   | Artikelnummer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC 3.0 Basic</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)           | A2320467      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC 3.0 incl. PowerPack</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode) | A2320468      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC Basic</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)               | A2320193      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-DH-UC incl. PowerPack</b><br>DualHead-Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)     | A2320192      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-MC2 3.0 Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                                | A2320469      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-MC2 3.0 incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                      | A2320470      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-MC2 Basic</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                                    | A2320156      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-MC2 incl. PowerPack</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode)                                                                          | A2320155      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-UC 3.0 Basic</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)                       | A2320471      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-UC 3.0 incl. PowerPack</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)             | A2320472      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-UC Basic</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)                           | A2320275      |
| <b>DP-HR-U-CPU-Fiber(S)-UC incl. PowerPack</b><br>Splitter-Rechnermodul zur Übertragung von DisplayPort-Signalen an 2 Gegenstellen (Extender oder Matrixswitche) auf Fiber-Basis (Singlemode)                 | A2320135      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)