


# VISIONXS-CON-C-DP-UHR

KVM-Extender, Artikelnummer A1120424

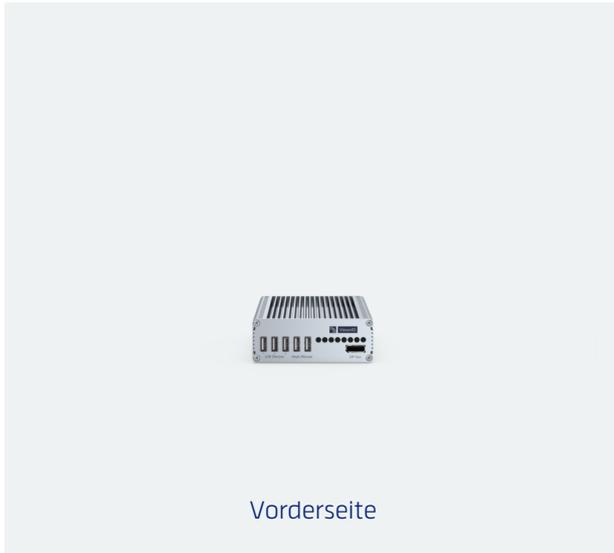

Die matrix-kompatiblen KVM-Extender der VisionXS-DP-UHR-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-DP-UHR-Serie unterstützt DisplayPort1.2 für ultrahochauflösendes Video bis zu 4096 x 2160 (60 Hz) oder 5120 x 2160 (50 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

## DETAILS

### VIDEO

- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
- Die Endgeräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten (Mix & Match)
- Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors
- Flexible Nutzung eines auf das Rechnermodul optimierten Monitorprofil (EDID-Profil) nach Bedarf
- Auflösung bis
  - 5120 × 2160 @ 50 Hz,
  - 5120 × 1440 @ 60 Hz,
  - 4096 × 2160 @ 60 Hz,
  - 2560 × 1440 @ 144 Hz,
  - 1920 × 1080 @ 240 Hz

### SIGNALE

- embedded Stereo-Audio (DisplayPort Digital, 2-Kanal-LPCM, AC3, DTS)
- GenericUSB-Unterstützung für USB-Klassen HID (Human Interface Device), SmartCard und Massenspeicher
- Das Produkt erlaubt die Nutzung von einem GenericUSB-Gerät über ein Arbeitsplatzmodul. Hierfür müssen sowohl das eingesetzte Arbeitsplatzmodul als auch das eingesetzte Rechnermodul die Nutzung eines GenericUSB-Gerätes unterstützen.

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungreichweite beträgt bis zu 140 m über CAT

### GERÄT

- Verbesserung der Sicherheit durch physische Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und Computern
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
- Kompakte Bauform für die platzsparende Montage innerhalb eines VisionXS-DeviceCarriers (1 bzw. 3 HE/RU)
- Die Geräte sind kompatibel zur ControlCenter-Digital- und ControlCenter-Compact-Serie (Matrixbetrieb) und anderen Endgeräten für den Rechner- und Arbeitsplatzanschluss (Extenderbetrieb)
- PowerPack nicht im Lieferumfang enthalten
- DT-Variante: Optionale redundante Stromversorgung über internes Netzteil für hohe Ausfallsicherheit
- Fanless-Variante: lüfterlose Variante

## GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieverlängerung/Garantieverlängerung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### SICHERHEITSFEATURES

- Bootloader, Betriebssystem und Firmware bilden eine „Trusted Computing Platform“ mit automatischer Integritätsprüfung bei Systemstart
- Ein integriertes „Trusted Platform Module“ (TPM) schützt sämtliche Zugangs- und Konfigurationsdaten vor dem Ausspähen oder der Manipulation durch Dritte
- Arbeitsplatzmodule speichern keine sicherheitsrelevanten Informationen wie z.B. Anmeldedaten, die bei einem möglichen Verlust der Geräte ausgelesen werden könnten
- Frühzeitige Erkennung von Sicherheitsvorfällen oder ungewöhnlichen Aktivitäten durch kontinuierliche Überwachung via Syslog, Monitoring und SNMP
- Umfassendes Rechtemanagement und eine Benutzerverwaltung, mit denen sich genau steuern lässt, welcher Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen kann
- Möglichkeit des aktivierbaren Zugangsschutzes (Standard-Betriebsart bei Matrixsystemen), bei der eine Authentifizierung vor dem Zugriff auf Rechnerquellen erfolgen muss
- Unterstützung von externen Verzeichnisdiensten (Active Directory, Radius, LDAP) um Unternehmens-Sicherheitsrichtlinien erfüllen zu können
- Zur Einhaltung individueller Passwort-Richtlinien und zur Verbesserung der Sicherheit kann systemweit die Passwort-Komplexität konfiguriert werden
- Mit konfigurierbaren Anmeldeoptionen wie die Anzeige von Nutzungsbedingungen oder der max. akzeptablen Anzahl von Fehlversuchen bei der Passwordeingabe kann die Systemsicherheit erhöht werden
- Auto-Backup-Funktion: Automatisiert Backups in benutzerdefinierten Intervallen und ersetzt manuelle Eingriffe – für eine zuverlässige, zeitgerechte Datensicherung ohne laufende Überwachung
- Freeze-Funktion: Wenn aktiviert, wird das zuletzt angezeigte Bild bei Verlust des Videosignals eingefroren und mit einer farbigen Rahmenmarkierung sowie einem Timer angezeigt
- 2-Factor-Authentication (2FA) – ist bei KVM-Extendern standardmäßig integriert und ermöglicht zur Erhöhung der Sicherheit einen zweiten, besitzbasierten Faktor bei der Benutzerauthentifizierung:
  - Die klassische Passwortauthentifizierung wird mit einem zeitlich begrenzt gültigen und nur einmalig nutzbaren Einmalcode (Time-Based-One-Time-Password - TOTP) kombiniert
  - Sie haben die Wahl ob sie den internen, im Gerät bereitgestellten Authentifizierungsserver oder einen externen Verzeichnisdienst nutzen wollen
  - Es können Authenticator-Apps oder Hardware-Token verwendet werden
  - Diese zusätzliche Schutzebene verhindert unbefugten Zugriff und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit, insbesondere in sensiblen IT-Umgebungen

### BEDIENFEATURES

- Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
- Permanente Keyboard-/Mausemulation gewährleistet ein stabiles System

- Kompatibilität mit speziellen USB-HID-Eingabegeräten
- Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
- Konfiguration und Update über das mehrsprachige HTML5-Webinterface „Config Panel 21“ (Java frei)
- Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) um die zentrale softwareseitige Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit zu ermöglichen

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT


- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet
- Gerätemontage via G&D 19“ DeviceCarrier für VisionXS (1 bzw. 3 HE/RU)

### SYSTEMERWEITERUNG

- Transm. Redundancy Option (vergleichbar UC/CON-2): Die Geräte sind ohne zusätzliche Hardware für Übertragungsredundanz vorbereitet und können per Software-Feature-Key freigeschaltet werden.
  - Die Rechnermodule können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Arbeitsplatzmodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden
  - Die Arbeitsplatzmodule können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Rechnermodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden, wobei die Umschaltung je nach Konfiguration per Hotkey oder automatisch erfolgt
  - U2-Varianten unterstützen keine Transm. Redundancy Option da die 2. Transmission-Schnittstelle für die Übertragung von USB 2.0-Daten verwendet wird
- Sie können die matrixkompatiblen Extender – auch zu einem späteren Zeitpunkt – mit einem ControlCenter-Compact oder ControlCenter-Digital in einer Gesamtinstallation verwenden. Diese bringt Ihnen noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können weiterhin genutzt werden.


## SCHNITTSTELLEN

### VORDERSEITE

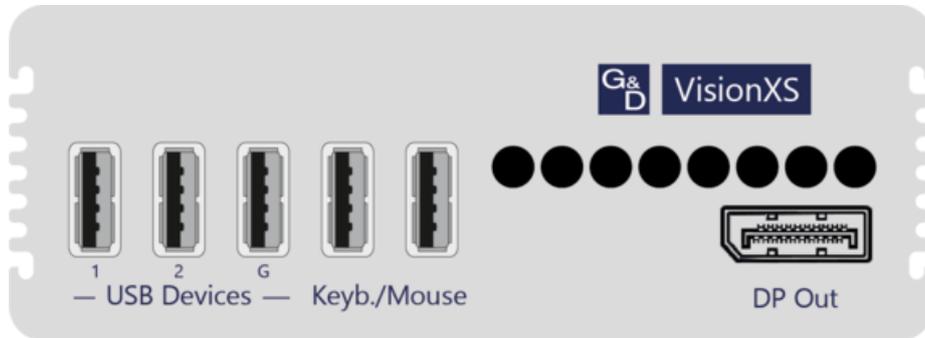

| Blendenbezeichnung | Bauform            | Beschreibung                   |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| USB Devices - 1    | USB-A Buchse 2.0   | Anschluss USB Geräte (Generic) |
| USB Devices - 2    | USB-A Buchse 2.0   | Anschluss USB Geräte (Generic) |
| USB Devices - G    | USB-A Buchse 2.0   | Anschluss USB Geräte (Generic) |
| Keyb./Mouse        | USB-A Buchse 2.0   | Anschluss Tastatur und Maus    |
| DP Out             | DisplayPort Buchse | Anschluss Monitor              |

## RÜCKSEITE

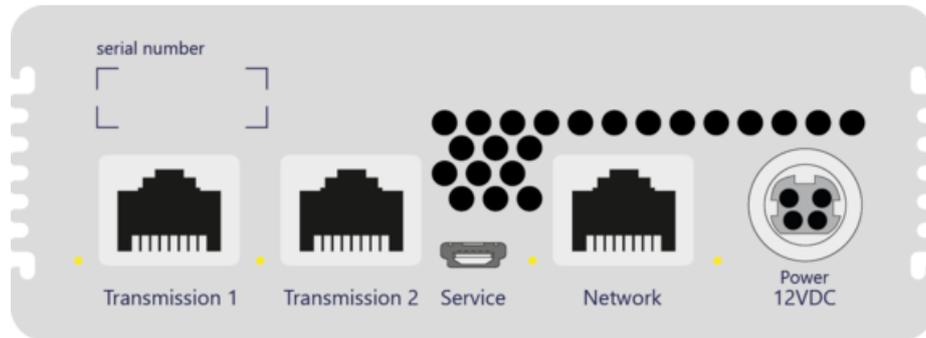

| Blendenbezeichnung | Bauform           | Beschreibung  |
|--------------------|-------------------|---|
| Transmission 1     | RJ45 Buchse       | Datenübertragung zum Rechnermodul bzw. zum Matrixswitch (CAT)           |
| Transmission 2     | RJ45 Buchse       | Datenübertragung zum Rechnermodul bzw. zum Matrixswitch redundant (CAT) |
| Service            | Micro-USB Buchse  | Anschluss für Servicezwecke   |
| Network            | RJ45 Buchse       | Anschluss IP Netzwerk   |
| Power              | Mini-DIN 4 Buchse | Spannungsversorgung DC  |

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                               |   |
|----------------------|-------------------------------|---|
| Allgemein            | Produktgruppe                 | KVM-Extender<br>KVM-Matrixsysteme                                 |
|                      | Anzahl Arbeitsplätze          | 1   |
| Eingabemöglichkeiten | USB-Maus                      | ja  |
|                      | USB-Tastatur                  | ja  |
| Übertragung          | Anzahl Übertragungskanäle     | 1   |
|                      | Redundante Übertragungskanäle | optionale redundante KVM-Übertragung                              |
|                      | Reichweite                    | 140 m (AWG22)<br>100 m (AWG24)<br>80 m (AWG26)                    |
|                      | KVM-Matrixsysteme Komponente  | Arbeitsplatzmodul   |
|                      | Medium                        | CAT5e<br>CAT6<br>CAT7   |
|                      | Datenrate                     | 1 Gbit/s  |
| Videoausgang         | Anzahl der Videokanäle        | 1   |
|                      | Format                        | DisplayPort 1.2<br>(LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) |
|                      | Farbtiefe                     | 24 bit  |
|                      | Pixelcodierung                | RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc)  |
|                      | Pixelrate                     | ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s                              |
|                      | Vertikalfrequenz              | 24 Hz bis 240 Hz  |

|       |                                 |   |
|-------|---------------------------------|---|
|       | Horizontalfrequenz              | 25 kHz bis 295 kHz  |
|       | Auflösungsbeispiele             | <p>4096 × 2160 (60 Hz) - 4K UHD / 4K2K</p> <p>3840 × 2160 (60 Hz) - 4K UHD / 4K2K</p> <p>2560 × 1600 (60 Hz) - 2K / WQXGA</p> <p>2560 × 1440 (144 Hz) - 4K UHD / 4K2K</p> <p>2048 × 2048 (60 Hz) - 2K / WQXGA</p> <p>1920 × 1200 (60 Hz) - Full HD / WUXGA</p> <p>1920 × 1080 (240 Hz) - 4K UHD / 4K2K</p> <p>1920 × 1080 (60 Hz) - Full HD / WUXGA</p> <p>5120 × 1440 (60 Hz) - 4K UHD / 4K2K</p> <p>5120 × 2160 (50 Hz) - 4K UHD / 4K2K</p> <p>Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.</p> |
|       | Unterstützte Industriestandards | <p>Display Data Channel Command Interface (DDC/CI)</p> <p>Extended Display Identification Data (EDID)</p>   |
| Audio | Übertragungsart                 | <p>2-Kanal-LPCM</p> <p>Stereo</p> <p>DTS</p> <p>AC3</p>   |
|       | Auflösungen                     | <p>24 bit</p> <p>20 bit</p> <p>16 bit</p>   |
|       | Abtastrate                      | bis zu 48 kHz   |
|       | Audio Unterstützung             | Digital Embedded  |
| USB   | Spezifikation                   | USB 2.0   |

|                     |                           |   |
|---------------------|---------------------------|---|
|                     | GenericUSB-Unterstützung  | 1 Gerät   |
|                     | Medium                    | Embedded  |
|                     | Übertragungsrate          | 25 Mbit/s (Full Speed)  |
|                     | USB-Klassen               | Mass Storage (MSC / UMS)<br>Human Interface Device (HID)<br>SmartCard |
| Netzwerk            | Medium 1                  | CAT5<br>CAT6<br>CAT7  |
|                     | Datenrate 1               | 10 MBit/s<br>100 MBit/s   |
| Wartung             | Update via                | ConfigPanel (Netzwerk)  |
|                     | Serviceport-Einstellungen | 115200bps (8/N/1)   |
| Gehäuse             | Material                  | Aluminium, eloxiert   |
|                     | Breite                    | ca. 109 mm  |
|                     | Höhe                      | ca. 40 mm   |
|                     | Tiefe                     | ca. 184 mm  |
|                     | IP-Schutzklasse           | IP20  |
|                     | Gewicht                   | ca. 0.89 kg   |
| Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb        | 5 °C bis 45 °C  |
|                     | Luftfeuchte Betrieb       | 20 % bis 80 %, nicht kondensierend                                    |
|                     | Verwendungsbereich        | Innenbereich  |
|                     | Maximale Betriebshöhe     | 3048m über NN   |

|                 |                      |   |
|-----------------|----------------------|---|
|                 | Temperatur Lagerung  | -20 °C bis 60 °C  |
|                 | Luftfeuchte Lagerung | 15 % bis 85 %, nicht kondensierend  |
|                 | MTBF                 | 200000 h at 25°C  |
|                 | Konformitäten        | FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads)<br>CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung | Eingangsspannung     | 12 VDC  |
|                 | Stromaufnahme        | 2.3 A   |

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung   | Artikelnummer |
|---|---------------|
| <b>VisionXS-CON-C-DP-UHR-AR-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel    | A1120426      |
| <b>VisionXS-CON-C-DP-UHR-AR-U-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel  | A1120427      |
| <b>VisionXS-CON-C-DP-UHR-AR-U2-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel | A1120542      |
| <b>VisionXS-CON-C-DP-UHR-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel       | A1120428      |
| <b>VisionXS-CON-C-DP-UHR-U</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel        | A1120425      |
| <b>VisionXS-CON-C-DP-UHR-U-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel     | A1120429      |
| <b>VisionXS-CON-C-DP-UHR-U2</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel       | A1120543      |
| <b>VisionXS-CON-C-DP-UHR-U2-DT</b><br>Arbeitsplatzmodul zum Empfangen von DisplayPort1.2-Signalen über CAT-Kabel    | A1120544      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)