

# VISIONXS-CPU-F(S+)-DP-HR-AR-U-DT

KVM-Extender, Artikelnummer A1110301



Vorderseite



Rückseite

Die matrix-kompatiblen KVM-Extender der VisionXS-DP-HR-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-DP-HR-Serie unterstützt DisplayPort1.1 für hochauflösendes Video bis zu 2560 × 1600 (60 Hz) oder 4096 × 2160 (30 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

## LIEFERUMFANG

| Anzahl | Bezeichnung                             | Artikelnummer |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 1      | PowerCable-2 Standard cable 2m          | A6300057      |
| 1      | DP1.4-Cable-M/M-2 SK13357 2m            | A6300173      |
| 1      | USB-AM/BM-2 cable USB 2m                | A6300113      |
| 1      | Audio-M/M-2-ferrite cable 2m            | A6300083      |
| 1      | RS232-M/F-2 cable RS232 2m              | A6300023      |
| 1      | Safety instructions flyer - FCC class B | A9100371      |
| 1      | Power supply usage flyer                | A9100409      |

## DETAILS

### VIDEO

- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
- Die Endgeräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten (Mix & Match)
- Nutzung der EDID-Daten des Arbeitsplatzmonitors
- Flexible Nutzung eines auf das Rechnermodul optimierten Monitorprofil (EDID-Profil) nach Bedarf
- Auflösung bis  
2560 × 1600 @ 60 Hz,  
4096 × 2160 @ 30 Hz

### SIGNALE

- embedded Stereo-Audio (DisplayPort Digital, 2-Kanal-LPCM, AC3, DTS, Abtastrate bis zu 192 kHz)
- transparente Audio-Signale (Stereo, analog)
- transparentes RS232 (max. 115.200 bps)
- GenericUSB-Unterstützung für USB-Klassen HID (Human Interface Device), SmartCard und Massenspeicher
- Das Produkt erlaubt die Nutzung von einem GenericUSB-Gerät über ein Arbeitsplatzmodul. Hierfür müssen sowohl das eingesetzte Arbeitsplatzmodul als auch das eingesetzte Rechnermodul die Nutzung eines GenericUSB-Gerätes unterstützen.
- embedded USB 2.0 mit Full Speed, transparent, alle USB-Klassen

### ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungsreichweite beträgt bis zu 10.000 m über Lichtwellenleiter (Fiber-Singlemode+, inkl. Übertragungsmodul(e)/SFP-Transceiver)

### GERÄT

- Verbesserung der Sicherheit durch physische Trennung zwischen den Arbeitsplätzen und Computern
- Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
- Kompakte Bauform für die platzsparende Montage innerhalb eines VisionXS-DeviceCarriers (1 bzw. 3 HE/RU)
- Die Geräte sind kompatibel zur ControlCenter-Digital- und ControlCenter-Compact-Serie (Matrixbetrieb) und anderen Endgeräten für den Rechner- und Arbeitsplatzanschluss (Extenderbetrieb)
- PowerPack nicht im Lieferumfang enthalten
- DT-Variante: Optionale redundante Stromversorgung über internes Netzteil für hohe Ausfallsicherheit

- Fanless-Variante: Lüfterlose Variante

## GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie
- Garantieverlängerung gegen Aufpreis möglich

## FEATURES

### SICHERHEITSFEATURES

- Bootloader, Betriebssystem und Firmware bilden eine „Trusted Computing Platform“ mit automatischer Integritätsprüfung bei Systemstart
- Ein integriertes „Trusted Platform Module“ (TPM) schützt sämtliche Zugangs- und Konfigurationsdaten vor dem Ausspähen oder der Manipulation durch Dritte
- Arbeitsplatzmodule speichern keine sicherheitsrelevanten Informationen wie z.B. Anmeldedaten, die bei einem möglichen Verlust der Geräte ausgelesen werden könnten
- Frühzeitige Erkennung von Sicherheitsvorfällen oder ungewöhnlichen Aktivitäten durch kontinuierliche Überwachung via Syslog, Monitoring und SNMP
- Umfassendes Rechtemanagement und eine Benutzerverwaltung, mit denen sich genau steuern lässt, welcher Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen kann
- Möglichkeit des aktivierbaren Zugangsschutzes (Standard-Betriebsart bei Matrixsystemen), bei der eine Authentifizierung vor dem Zugriff auf Rechnerquellen erfolgen muss
- Unterstützung von externen Verzeichnisdiensten (Active Directory, Radius, LDAP) um Unternehmens-Sicherheitsrichtlinien erfüllen zu können
- Zur Einhaltung individueller Passwort-Richtlinien und zur Verbesserung der Sicherheit kann systemweit die Passwort-Komplexität konfiguriert werden
- Mit konfigurierbaren Anmeldeoptionen wie die Anzeige von Nutzungsbedingungen oder der max. akzeptablen Anzahl von Fehlversuchen bei der Passwordeingabe kann die Systemsicherheit erhöht werden
- Auto-Backup-Funktion: Automatisiert Backups in benutzerdefinierten Intervallen und ersetzt manuelle Eingriffe – für eine zuverlässige, zeitgerechte Datensicherung ohne laufende Überwachung
- Freeze-Funktion: Wenn aktiviert, wird das zuletzt angezeigte Bild bei Verlust des Videosignals eingefroren und mit einer farbigen Rahmenmarkierung sowie einem Timer angezeigt
- 2-Factor-Authentication (2FA) – ist bei KVM-Extendern standardmäßig integriert und ermöglicht zur Erhöhung der Sicherheit einen zweiten, besitzbasierten Faktor bei der Benutzerauthentifizierung:
  - Die klassische Passwortauthentifizierung wird mit einem zeitlich begrenzt gültigen und nur einmalig nutzbaren Einmalcode (Time-Based-One-Time-Password - TOTP) kombiniert
  - Sie haben die Wahl ob sie den internen, im Gerät bereitgestellten Authentifizierungsserver oder einen externen Verzeichnisdienst nutzen wollen
  - Es können Authenticator-Apps oder Hardware-Token verwendet werden
  - Diese zusätzliche Schutzebene verhindert unbefugten Zugriff und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit, insbesondere in sensiblen IT-Umgebungen

### BEDIENFEATURES

- Betriebsbereit ab Werk, keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
- Permanente Keyboard-/Mausemulation gewährleistet ein stabiles System

- Kompatibilität mit speziellen USB-HID-Eingabegeräten
- Die Bedienung erfolgt über ein mehrsprachiges On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
- Konfiguration und Update über das mehrsprachige HTML5-Webinterface „Config Panel 21“ (Java frei)
- Unterstützung von DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) um die zentrale softwareseitige Steuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit zu ermöglichen

## ERWEITERUNGEN

### GERÄT


- Externe Stromversorgung via externem 12V-Netzteil oder über G&D-MultiPower, das eine zentrale und redundante Stromversorgung gewährleistet
- Gerätemontage via G&D 19" DeviceCarrier für VisionXS (1 bzw. 3 HE/RU)

### SYSTEMERWEITERUNG

- Transm. Redundancy Option (vergleichbar UC/CON-2): Die Geräte sind ohne zusätzliche Hardware für Übertragungsredundanz vorbereitet und können per Software-Feature-Key freigeschaltet werden.
  - Die Rechnermodule können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Arbeitsplatzmodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden
  - Die Arbeitsplatzmodule können mit verschiedenen Gegenstellen, wie kompatiblen Rechnermodulen oder KVM-Matrixswitches, verbunden werden, wobei die Umschaltung je nach Konfiguration per Hotkey oder automatisch erfolgt
  - U2-Varianten unterstützen keine Transm. Redundancy Option da die 2. Transmission-Schnittstelle für die Übertragung von USB 2.0-Daten verwendet wird
- Sie können die matrixkompatiblen Extender – auch zu einem späteren Zeitpunkt – mit einem ControlCenter-Compact oder ControlCenter-Digital in einer Gesamtinstallation verwenden. Diese bringt Ihnen noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können weiterhin genutzt werden.


## SCHNITTSTELLEN

### VORDERSEITE

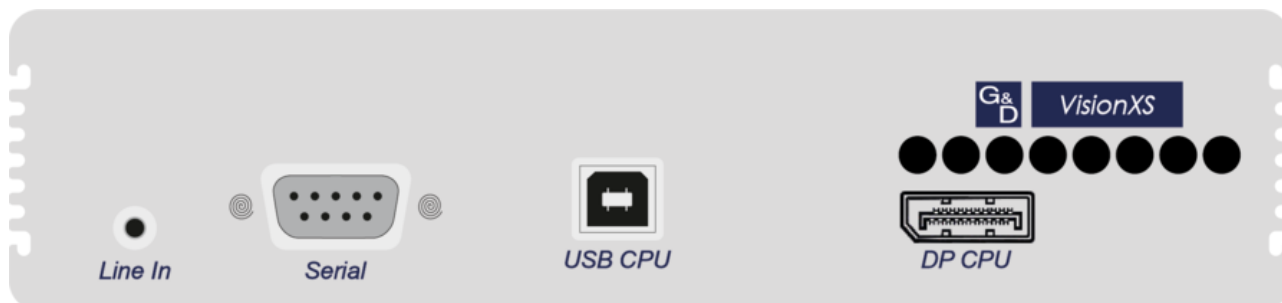

| Blendenbezeichnung | Bauform                | Beschreibung                                  |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Line In            | Klinkenbuchse - 3,5 mm | Verbindung zum Rechner - Audio                |
| Serial             | D-Sub9 Stecker         | Verbindung zum Rechner - Serielle Übertragung |
| USB CPU            | USB-B Buchse 2.0       | Verbindung zum Rechner - USB                  |
| DP CPU             | DisplayPort Buchse     | Verbindung zum Rechner - Video                |

## RÜCKSEITE

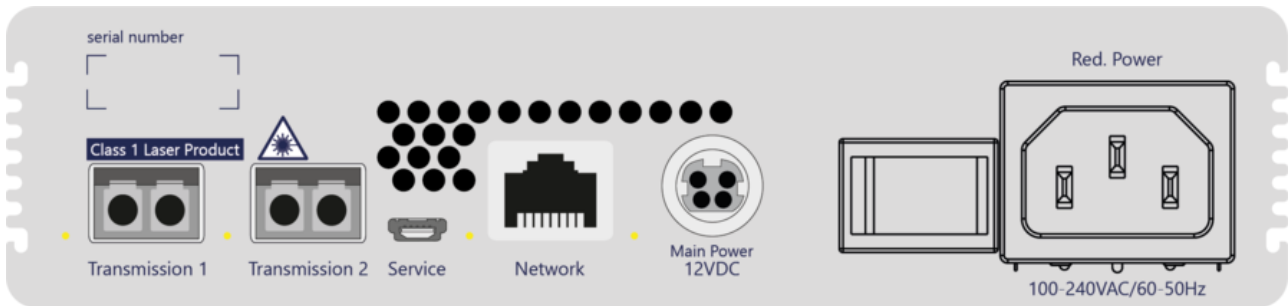

| Blendenbezeichnung | Bauform                       | Beschreibung                                                                   |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Transmission 1     | LC-Duplex Buchse              | Datenübertragung zum Arbeitsplatzmodul bzw. zum Matrixswitch (FIBER)           |
| Transmission 2     | LC-Duplex Buchse              | Datenübertragung zum Arbeitsplatzmodul bzw. zum Matrixswitch redundant (FIBER) |
| Service            | Micro-USB Buchse              | Anschluss für Servicezwecke                                                    |
| Network            | RJ45 Buchse                   | Anschluss IP Netzwerk                                                          |
| Main Power         | Mini-DIN 4 Buchse             | Spannungsversorgung DC                                                         |
| Red. Power         | Kaltgerätestecker IEC 320 C14 | Spannungsversorgung AC redundant                                               |

## TECHNISCHE DATEN

|              |                               |                                      |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Allgemein    | Produktgruppe                 | KVM-Extender                         |
|              | Produktfamilie                | VisionXS                             |
|              | KVM-Matrixsysteme Komponente  | Rechnermodul (digital)               |
|              | Stromversorgung               | Redundanz ohne Lastteilung           |
| Übertragung  | Anzahl Übertragungskanäle     | 1                                    |
|              | Redundante Übertragungskanäle | optionale redundante KVM-Übertragung |
|              | Reichweite                    | 10.000 m (9/125µm, OS1)              |
|              | Laserklasse                   | Class 1                              |
|              | Schnittstellentyp             | LC-Duplex                            |
|              | Wellenlänge                   | 1.310 nm                             |
|              | Medium                        | Fiber SM+                            |
|              | Datenrate                     | 2,5 Gbit/s                           |
| Videoeingang | Anzahl                        | 1                                    |
|              | Format                        | DisplayPort 1.1 (HBR)                |
|              | Farbtiefe                     | 24 bit                               |
|              | Pixelrate ca.                 | 25 MPixel/s bis 300 MPixel/s         |
|              | Vertikalfrequenz              | 24 Hz bis 120 Hz                     |
|              | Horizontalfrequenz            | 25 kHz bis 185 kHz                   |

|         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Auflösungsbeispiele             | 4096 × 2160 (30 Hz)<br>4096 × 2160 (25 Hz)<br>4096 × 2160 (24 Hz)<br>3840 × 2160 (30 Hz)<br>3840 × 2160 (25 Hz)<br>3840 × 2160 (24 Hz)<br>2560 × 1600 (60 Hz)<br>2048 × 2048 (60 Hz)<br>1920 × 1200 (60 Hz)<br>1920 × 1080 (60 Hz) |
|         | Allgemeine Hinweise             | Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.                                                                                                                 |
|         | Unterstützte Industriestandards | Display Data Channel Command Interface (DDC/CI)<br>Extended Display Identification Data (EDID)                                                                                                                                     |
| Audio 1 | Übertragungsart                 | 2-Kanal-LPCM<br>Stereo<br>DTS<br>AC3                                                                                                                                                                                               |
|         | Auflösungen                     | 24 bit<br>20 bit<br>16 bit                                                                                                                                                                                                         |
|         | Abtastrate                      | bis zu 192 kHz                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Audio Unterstützung             | Digital Embedded                                                                                                                                                                                                                   |
| Audio 2 | Übertragungsart                 | Stereo<br>Transparent                                                                                                                                                                                                              |
|         | Auflösungen                     | 24 bit digital                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Abtastrate                      | bis zu 96 kHz                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Bandbreite                      | 22 kHz                                                                                                                                                                                                                             |

|         |                                 |                                                                       |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| USB 1   | Audio Unterstützung             | Analog                                                                |
|         | Seperate USB-Übertragungsstecke | nein                                                                  |
|         | Spezifikation                   | USB 2.0                                                               |
|         | GenericUSB-Unterstützung        | 1 Gerät                                                               |
|         | Medium                          | Embedded                                                              |
|         | Übertragungsrate                | max. 25 Mbit/s (Full Speed)                                           |
|         | USB-Klassen                     | Mass Storage (MSC / UMS)<br>Human Interface Device (HID)<br>SmartCard |
| USB 2   | Seperate USB-Übertragungsstecke | nein                                                                  |
|         | Spezifikation                   | USB 2.0                                                               |
|         | Medium                          | Embedded                                                              |
|         | Übertragungsrate                | max. 16 Mbit/s (app. Full Speed)                                      |
|         | Reichweite                      | max. 10.000 m                                                         |
|         | USB-Klassen                     | Alle                                                                  |
| Seriell | Standard                        | RS232                                                                 |
|         | Transparente Übertragung        | ja                                                                    |
|         | Datenrate                       | 115.200 bps                                                           |
|         | Signale                         | TxD<br>RxD<br>RTS<br>CTS<br>GND<br>5V                                 |

|                     |                                           |                         |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Netzwerk            | Anzahl                                    | 1                       |
|                     | Medium                                    | CAT5<br>CAT6<br>CAT7    |
|                     | Datenrate                                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s |
| Wartung             | Update via                                | ConfigPanel (Netzwerk)  |
|                     | Serviceport-Einstellungen                 | 115200bps (8/N/1)       |
| Gehäuse             | Material                                  | Aluminium, eloxiert     |
|                     | Breite ca.                                | 170 mm                  |
|                     | Höhe ca.                                  | 40 mm                   |
|                     | Tiefe ca.                                 | 184 mm                  |
|                     | IP-Schutzklasse                           | IP20                    |
| Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb                        | 5 °C bis 45 °C          |
|                     | Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend  | 20 % bis 80 %           |
|                     | Verwendungsbereich                        | Innenbereich            |
|                     | Maximale Betriebshöhe über NN             | 3.048 m                 |
|                     | Temperatur Lagerung                       | -20 °C bis 60 °C        |
|                     | Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend | 15 % bis 85 %           |
|                     | MTBF                                      | 200.000 h at 25°C       |

|                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Konformitäten              | FCC konform (siehe Handbuch)<br>TAA konform (siehe Downloads)<br>EAC konform (siehe Downloads)<br>RoHS konform (siehe Downloads)<br>WEEE (reg. no. DE30763240)<br>REACH konform (siehe Downloads)<br>CE konform (siehe Downloads)<br>UKCA konform (siehe Downloads) |
| Stromversorgung 1 | Anzahl                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Typ                        | Extern                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Eingangsspannung           | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Stromaufnahme              | 1,1 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Leistungsaufnahme Leerlauf | 8,8 W                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Leistungsaufnahme max.     | 11,7 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Wärmeabgabe Leerlauf       | 8,8 W                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Wärmeabgabe max.           | 11,7 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stromversorgung 2 | Anzahl                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | Typ                        | Intern                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | Eingangsspannung           | 100-240 VAC                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Eingangsfrequenz           | 60-50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Stromaufnahme              | 0,4-0,3 A                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Leistungsaufnahme Leerlauf | 10,19-9,79 W                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | Leistungsaufnahme max.     | 13,42-12,98 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | Wärmeabgabe Leerlauf       | 10,19-9,79 W                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
|  | Wärmeabgabe max. | 13,42-12,98 W |
|--|------------------|---------------|

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                                     | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                           | A1110296      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-A</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                         | A1110297      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-A-U</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                       | A1110298      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-A-U2</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                      | A1110602      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-AR-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                     | A1110300      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-AR-U2-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                  | A1110601      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung          | A1110536      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-A</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung        | A1110538      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-A-U</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung      | A1110537      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-A-U2</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung     | A1110604      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-AR-DT</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung    | A1110541      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-AR-U-DT</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung  | A1110540      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-AR-U2-DT</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung | A1110603      |

| Bezeichnung                                                                                                                                                  | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-DT</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung    | A1110543      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-U</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung     | A1110539      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-U-DT</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung  | A1110542      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-U2</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung    | A1110605      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DH-U2-DT</b><br>DualHead-Rechnermodul (Fiber - Singlemode+) zum Verlängern von 2 DisplayPort-Signalen über 1 Transmissionleitung | A1110606      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                     | A1110302      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-U</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                      | A1110299      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-U-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                   | A1110303      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-U2</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                     | A1110607      |
| <b>VisionXS-CPU-F(S+)-DP-HR-U2-DT</b><br>Rechnermodul zum Verlängern von DisplayPort-Signalen auf Fiber-Basis (Singlemode+)                                  | A1110608      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)