


CATPRO2-DVI-AUDIO-UC-USB

KVM-Matrixsysteme, Artikelnummer A2320047



Vorderseite

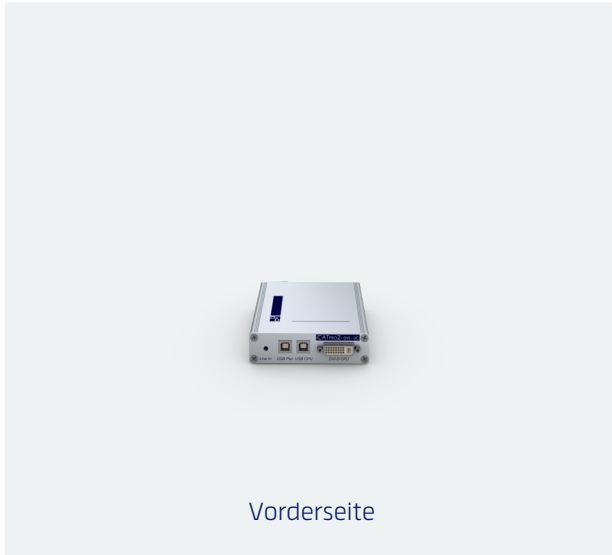

Rückseite

Die Rechnermodule der analogen Matrixsysteme verbinden die externen Rechnerschnittstellen mit dem Zentralmodul. Die entsprechenden Signale werden von den Rechnermodulen zusammengefasst, aufbereitet und weitergeleitet. Die Rechnermodule verfügen über eine Unique-ID, welche die Identifikation sicherstellt.

LIEFERUMFANG

Anzahl	Bezeichnung	Artikelnummer
2	USB-AM/BM-2 cable USB 2m	A6300113
1	Audio-M/M-2-ferrite cable 2m	A6300083
1	DVI-D-DL-M/M-2 cable DVI-D 2m	A6300100

DETAILS

VIDEO

- Auflösungsbeispiele
1920 × 1200 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz

ÜBERTRAGUNG

- Die Übertragungreichweite beträgt bis zu 300 m über CAT.

GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie

TECHNISCHE DATEN

Allgemein	Produktgruppe	KVM-Matrixsysteme
Übertragung	Anzahl Übertragungskanäle	1
	Redundante Übertragungskanäle	Redundante KVM Übertragung vorhanden
	Reichweite	300 m
	KVM-Matrixsysteme Komponente	Rechnermodul (analog)
	Medium	CAT5e CAT6 CAT7
Videoeingang	Anzahl der Videokanäle	1
	Format	Singlelink DVI
	Farbtiefe	24 bit
	Pixelrate	ca. 25 MPixel/s bis ca. 165 MPixel/s
	Vertikalfrequenz	50 Hz bis 180 Hz
	Horizontalfrequenz	30 kHz bis 130 kHz
	Auflösungsbeispiele	1920 × 1200 (60 Hz) - Full HD / WUXGA 1920 × 1080 (60 Hz) - Full HD / WUXGA 1600 × 1200 (60 Hz) - Full HD / WUXGA 1280 × 1024 (85 Hz) - Full HD / WUXGA
Audio	Übertragungsart	Stereo

	Auflösungen	24 bit
	Abtastrate	44,1 kHz
	Bandbreite	20 kHz
	Audio Unterstützung	Analog
Wartung	Update via	keine Updatemöglichkeit
Gehäuse	Material	Aluminium, eloxiert
	Breite	ca. 105 mm
	Höhe	ca. 26 mm
	Tiefe	ca. 84 mm
	IP-Schutzklasse	IP20
	Gewicht	ca. 0.21 kg
Betriebsbedingungen	Temperatur Betrieb	5 °C bis 45 °C
	Luftfeuchte Betrieb	bis zu 80 %, nicht kondensierend
	Verwendungsbereich	Innenbereich
	Maximale Betriebshöhe	3048m über NN
	Konformitäten	CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads)
Stromversorgung	Eingangsspannung	12 VDC

	Stromaufnahme	0.35 A
--	---------------	--------

WEITERE VARIANTEN

Bezeichnung	Artikelnummer
CATpro2-Audio-UC-PS/2 Splitter-Rechnermodul für die Verbindung der Rechnerschnittstellen mit 2 CATCentern	A2320042
CATpro2-Audio-UC-USB Splitter-Rechnermodul für die Verbindung der Rechnerschnittstellen mit 2 CATCentern	A2320043
CATpro2-DVIA-PS/2 Rechnermodul für die Verbindung der Rechnerschnittstellen mit dem CATCenter	A2320076
CATpro2-extended PS/2 Rechnermodul für die Verbindung der Rechnerschnittstellen mit dem CATCenter, mit verlängertem Anschlusskabel für Teleskopschieneneinbau	A2320017

KONTAKT

WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333

Fax: +49 271 23872-120

E-Mail: sales@gdsys.com

HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0

Fax: +49 271 23872-120

E-Mail: sales@gdsys.com

US OFFICE

G&D North America Inc.
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362

E-Mail: sales.us@gdsys.com

MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH
Dubai Studio City | DSC Tower
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178

E-Mail: sales.me@gdsys.com

APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH
60 Anson Road #17-01
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807

E-Mail: sales.apac@gdsys.com