


# CCD-IO16-CARD-MULTI CARD F. CCD 16XMULTI

KVM-Matrixsysteme, Artikelnummer A2300085

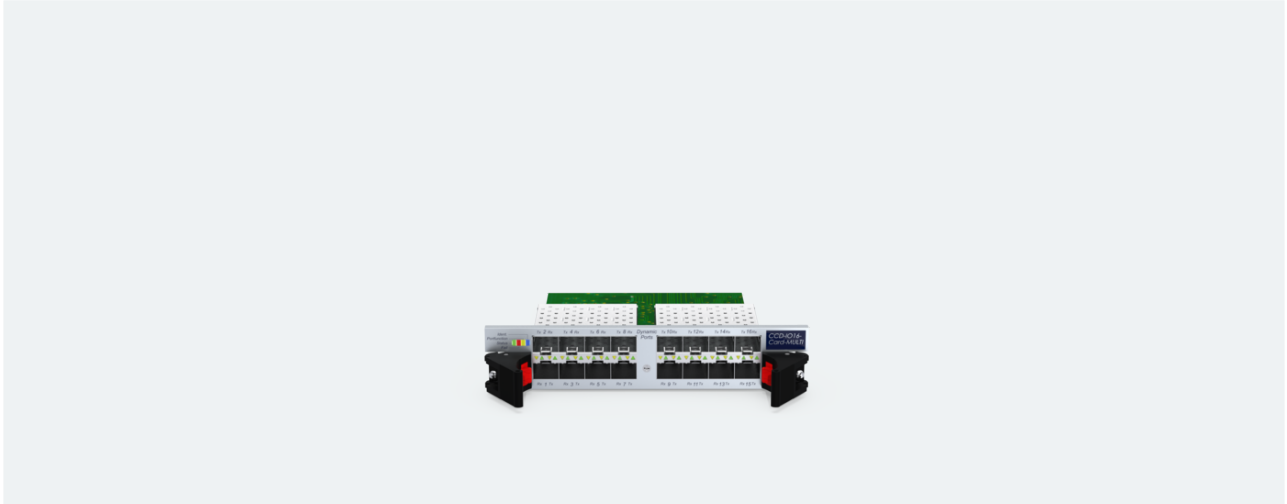

Eine I/O-Karte ist eine modulare Karte für den ControlCenter-Digital mit mehreren Ein-/Ausgabe-Ports, an denen Arbeitsplatz- oder Rechnermodule angeschlossen werden können.

## DETAILS

### GERÄT

- ermöglicht die Einbindung und das Schalten eigenständiger Geräte innerhalb des Matrixsystems
- unterstützte Signale:
  - SDI
  - HD-SDI
  - 3G-SDI
  - USB 3.0 Spectra
  - 1Gb Ethernet

### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie

## TECHNISCHE DATEN

|                     |                                           |                        |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Allgemein           | Produktgruppe                             | KVM-Matrixswitches     |
|                     | Produktfamilie                            | ControlCenter-Digital  |
|                     | KVM-Matrixsysteme Komponente              | Zentralmodul (digital) |
| Wartung             | Update via                                | ConfigPanel (Netzwerk) |
|                     | Serviceport-Einstellungen                 | 115200bps (8/N/1)      |
| Gehäuse             | Material                                  | Aluminium, eloxiert    |
|                     | IP-Schutzklasse                           | IP20                   |
|                     | Gewicht ca.                               | 0,46 kg                |
| Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur Betrieb               | 5 °C bis 45 °C         |
|                     | Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend  | 20 % bis 80 %          |
|                     | Verwendungsbereich                        | Innenbereich           |
|                     | Maximale Betriebshöhe über NN             | 3.048 m                |
|                     | Umgebungstemperatur Lagerung              | -20 °C bis 55 °C       |
|                     | Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend | 15 % bis 85 %          |
|                     | MTBF                                      | 100.000 h at 25°C      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>Konformitäten</div> <div>           CE konform (siehe Downloads)<br/>           UKCA konform (siehe Downloads)<br/>           FCC konform (siehe Handbuch)<br/>           TAA konform (siehe Downloads)<br/>           EAC konform (siehe Downloads)<br/>           RoHS konform (siehe Downloads)<br/>           WEEE (reg. no. DE30763240)<br/>           REACH konform (siehe Downloads)         </div> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## WEITERE VARIANTEN

| Bezeichnung                                                                                                                                                  | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CCD-IO16-Card-CAT card f. CCD 16xCAT</b><br>Ein-/Ausgabemodul des ControlCenter-Digital-Systems                                                           | A2300061      |
| <b>CCD-IO16-Card-Fiber blank without SFP-Transc.</b><br>Ein-/Ausgabemodul des ControlCenter-Digital-Systems                                                  | A2300086      |
| <b>CCD-IO16-Card-Fiber(M) card f. CCD 16xFiber(M)</b><br>Ein-/Ausgabemodul des ControlCenter-Digital-Systems                                                 | A2300062      |
| <b>CCD-IO16-Card-Fiber(S) card f. CCD 16xFiber(S)</b><br>Ein-/Ausgabemodul des ControlCenter-Digital-Systems                                                 | A2300063      |
| <b>CCD-IO16-Card-Fiber(S+) card f. CCD 16xFiber(S+)</b><br>Ein-/Ausgabemodul des ControlCenter-Digital-Systems                                               | A2300078      |
| <b>CCD-IO16-Card-Trunk4 blank without SFP-Transc.</b><br>Ein-/Ausgabemodul des ControlCenter-Digital-Systems mit 4x10G Schnittstellen - ohne SFP-Transceiver | A2300098      |
| <b>CCD-IO16-Card-Trunk4(M)</b><br>Ein-/Ausgabemodul des ControlCenter-Digital-Systems mit 4x10G Schnittstellen                                               | A2300096      |
| <b>CCD-IO16-Card-Trunk4(S)</b><br>Ein-/Ausgabemodul des ControlCenter-Digital-Systems mit 4x10G Schnittstellen                                               | A2300097      |

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)