




KVM-over-IP-Extender

KVM-Extender

Verlängerungssysteme zur Überbrückung von IT-Distanzen

DP-Vision-IP

Katalog
V1.2

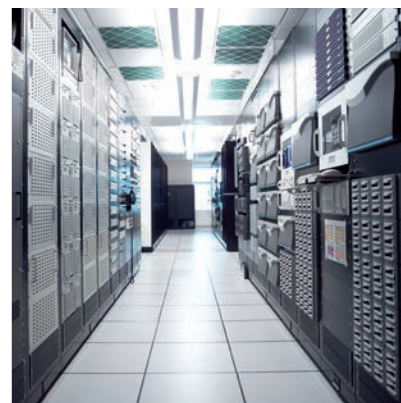

G&D IF IT'S KVM

Das Unternehmen

Experience the whole world of

KVM

G&D IF IT'S KVM

Die Guntermann & Drunck GmbH zählt zu den führenden Herstellern von KVM-Produkten für zahlreiche Kontrollraumanwendungen in der Flugsicherung, im Broadcast-Sektor, im maritimen Bereich sowie in der Industrieprozesskontrolle.

Mit einem leistungsstarken Produktportfolio bestehend aus KVM-Extendern, -Switches und -Matrixswitches bietet G&D seinen Anwendern höchsten Kundennutzen und einen echten Mehrwert. G&D verfügt über das breiteste KVM-Produktportfolio auf dem Markt. Alle G&D-Produkte sind selbst bei unterschiedlicher Merkmalsausprägung miteinander kompatibel und untereinander kombinierbar. Unsere KVM-Lösungen optimieren den IT-Einsatz und verbessern die Arbeitsbedingungen für Mensch und Maschine.

Unabhängig davon, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen einzelner KVM-Installationen sind, eins haben sie gemeinsam – den Bedarf an stabilen, zuverlässigen, benutzerfreundlichen und intuitiv zu bedienenden KVM-Systemen, die auch in Zukunft anpassungsfähig bleiben und mit Ihren Anforderungen wachsen.

Durch kurze Kommunikationswege ist G&D in der Lage, herausfordernde Problemstellungen zu lösen und zügig im Sinne des Kunden umzusetzen. Wir pflegen den direkten Kontakt und sind jederzeit persönlich ansprechbar. Wir agieren vorausschauend und behalten die Trends der Branche im Auge. Die von den Anwendern benötigten Funktionalitäten lassen wir zügig in die Produkte einfließen. Der Maßstab, mit dem G&D misst, ist die Kundenzufriedenheit.

Wenn Sie die bestmögliche KVM-Lösung benötigen – dann vertrauen Sie auf G&D.

DP-Vision-IP - verlängert DisplayPort-Signale über IP-basierte Standard-Netzwerke auf Layer 3

Das KVM-over-IP-Extendersystem **DP-Vision-IP** verlängert die Signale

- Displayport™ 1.1a
- Keyboard/Mouse (USB und PS/2)
- Audio + RS232
- USB HID Generic

Es werden DisplayPort 1.1a Bilddaten pixelperfekt und mit sehr guter Hand-Auge-Koordination verarbeitet. Die mögliche Bildauflösung entspricht einer Pixelrate von 25MPixel/s bis zu 300MPixel/s.

Die Übertragung erfolgt komprimiert und wahlweise über CAT-Kabel oder Lichtwellenleiter sowie innerhalb IP-basierter Standard-Netzwerke auf Layer 3 - auch über Subnetzwerksgrenzen hinaus.

Das DP-Vision-IP-System besteht aus einem Rechnermodul (Sender) und einem Arbeitsplatzmodul (Empfänger) und ermöglicht die Bedienung eines Rechners aus größerer Entfernung.

Mittels manuellem Bandbreitenmanagement kann der Nutzer die Übertragung auf unterschiedlichste Bandbreitenanforderungen einstellen. Die Video-, Tastatur-, Maus- und Steuerdaten sind mit AES-128 verschlüsselt.



DP-Vision-IP - Rückseite



Funktionsweise

Die Extender der DP-Vision-IP-Produktfamilie nutzen für die Übertragung von Signalen G&Ds KVM-over-IP-Technologie. Die Übertragung erfolgt IP-basiert über Gigabit-Ethernet-Netzwerke (OSI-Schichtenmodell Layer 3). Das Gerät hat eine Netzwerkschnittstelle für die Datenübertragung, WebIf, Konfiguration, Monitoring, SNMP und Updates. Zusätzlich verfügt es über eine Management-Netzwerkschnittstelle, welche außer der Datenübertragung alle genannten Funktionen bereitstellt.

Zur Überwachung nutzt das DP-Vision-IP die bewährte Monitoring- und SNMP-Technologie. Das System wird über das Web-Interface konfiguriert. Darüber hinaus kann ebenfalls ein OSD zur Konfiguration genutzt werden.

Aufgrund vordefinierter IP-Adressen können Arbeitsplatz- und Rechnermodule per Plug-and-Play kinderleicht über vorhandene Netzwerkinfrastrukturen oder mittels CAT-Kabel bzw. Lichtwellenleiter in einer 1:1-Verbindung in Betrieb genommen werden. Innerhalb der KVM-over-IP-Produktfamilie sind die unterschiedlichen Extender-Varianten miteinander kompatibel, was ein beliebiges Mix-Matching unterschiedlicher Video-Schnittstellen an Arbeitsplatz- und Rechnermodulen ermöglicht.

Mit klassischen KVM-Extendern von G&D ist die Datenübertragung mit der KVM-over-IP-Technologie hingegen nicht kompatibel. Die KVM-over-IP-Technologie von G&D ist sehr flexibel nutzbar.

Die KVM-over-IP-Extender können mit Hilfe einer zusätzlichen Steuereinheit, dem ControlCenter-IP, in einem Matrixbetrieb verwendet werden. Hiermit können Signale innerhalb der LAN-Infrastruktur beliebig verteilt und auch gemeinsam genutzt werden. Den Benutzern ist es auch möglich, unabhängig von tatsächlichen Reichweiten innerhalb des LAN-Netzwerkes auf ihre Systeme zuzugreifen.

Highlights

Video

- Unterstützung von DisplayPort™ 1.1a Video
- Auflösung mit Pixelrate von 25MPixel/s bis zu 300MPixel/s
- Horizontalfrequenz: 25kHz - 185kHz
- Vertikalfrequenz: 24Hz - 120Hz
- Beispielauflösungen: 4096 x 2160 @ 30 Hz (4K @ 30 Hz), 3840 x 2160 @ 30 Hz (Ultra-HD @ 30 Hz), 2560 x 1600 @ 60 Hz, 2048 x 2048 @ 60 Hz (2K x 2K), 1920 x 1200 @ 60 Hz. Weitere VESA und CEA standardisierte Auflösungen werden im Rahmen der Pixelrate sowie der Horizontal- und Vertikalfrequenz unterstützt
- Pixelkodierung von RGB 4:4:4 mit 24bpp / 8bpc
- Übertragung komprimiert, pixelperfekt, verlustfreie Videoqualität, sehr gute Hand-Auge-Koordination
- E-EDID Unterstützung

Bedienung

- Integrierte Matrix-Unterstützung zur Nutzung in Kombination mit einem ControlCenter-IP
- On-Screen-Display für Konfiguration und Bedienung
- Web-Interface für Konfiguration, Monitoring und Updates
- Lokaler Arbeitsplatz am Rechnermodul
- Ident-LED zum schnellen Auffinden des Gerätes in komplexen Installationen
- Konkurrierende oder exklusive Bedienung vom lokalen oder entfernten Arbeitsplatz
- Screen-Freeze-Funktion an der entfernten Konsole

Signale

- Verschlüsselte Video-, Tastatur-, Maus- und Steuerdaten (AES-128)
- PS/2- und USB-Tastatur/Maus-Unterstützung (auch im Mischbetrieb)
- Permanente Tastatur- und Mausemulation
- Permanente Monitoremulation (CPU)
- Embedded Audio im DisplayPort™ bis zu Stereo PCM
- Audio stereo bidirektional
- RS232 transparent
- Generic USB-HID-Schnittstelle

Übertragung

- IP-basierte Signalübertragung über Standard-Gigabit-Ethernet-Netzwerke, Layer 3, CAT-Kabel oder Lichtwellenleiter
- HDIP-Level 1-3
- Sicherer und störungsfreier Betrieb durch Pairing und Verschlüsselung mit AES-128 (nicht manipulierbar)
- Unbeschränkte Übertragungslänge, mit bis zu jeweils 100 Metern zwischen 2 aktiven Netzwerk-Komponenten bei Verwendung von CAT-Kabeln und bis zu jeweils 10.000 Metern bei Verwendung von Lichtwellenleitern (Fiber)

Gerät

- Internes Netzteil für Hauptstromversorgung
- Redundante, externe Stromversorgung (optional)
- Ident-LED gewährleisten eine schnelle Auffindung des Gerätes in komplexen Installationen
- Als Desktop-Variante geliefert (Sets für Rackmontage separat erhältlich)

Systemupdate

- Aktualisierung über das Config Panel 21 (HTML5, Java-frei, optimierte Bedienung)

Features

Konfiguration und Sicherheit

- Verschlüsselte Video-, Tastatur-, Maus- und Steuerdaten mit AES-128
- Unterstützung von Quality of Service mit Konfigurationsoption durch den Benutzer
- Vom Anwender konfigurierbare Netzwerkports der jeweiligen Kommunikationskanäle
- Zusätzliche, unabhängige Management-Schnittstelle
- Manuelles Bandbreitenmanagement zur Anpassung der benötigten Bandbreite
- SNMP (-Trap und -Agent)
- Galvanische Trennung von Sender und Empfänger (nur bei Fiber), unempfindlicher gegen Störstrahlung
- Hohe Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit

Screen-Freeze Funktion

Verliert der Empfänger das Videosignal, da die Verbindung abbricht oder die Grafikkarte des Computers ein Problem hat, so „friert“ die Screen-Freeze Funktion das letzte angezeigte Bild des Monitors ein. Dieser Zustand wird durch eine rote, halbtransparente Rahmenmarkierung verdeutlicht. Die Funktion wird automatisch aufgehoben, sobald ein aktives Videosignal anliegt.

Features

Monitoring

Die Monitoring-Funktion erlaubt die automatische Ausgabe von Gerätezustands-Meldungen an Syslog-Server oder per SNMP sowie eine manuelle Überwachung mittels des Web-Interfaces.

Die Monitoring-Funktion des DP-Vision-IP kann folgende Werte abfragen:

- Status Spannungsversorgungen Gerät (ein/aus)
- Status Temperatur-Schwellwert Gerät (im/über Limit)
- Status aller Verbindungskabel (ok/nok)
- Status Rechner (an/aus)
- Status Bildsignal Grafikkarte Rechner (verfügbar/nicht verfügbar)
- Status Netzwerk
- Status der SFP-Module (Fiber-Variante)
- Schnittstellenstatus Sender und Empfänger
- Freeze-Status
- Monitortyp (lokal und remote)
- Proaktives Monitoring der Gerätezustände möglich
- Event Reporting-Funktion (Syslog oder SNMP-Traps)

Varianten

Übertragungsmedium

- **DP-Vision-IP-CAT:** Übertragung über CAT-x-Kabel
- **DP-Vision-IP-Fiber:** Übertragung über Multi- oder Singlemode-Lichtwellenleiter

KVM-over-IP-Extender in ein Matrixsystem einbinden

Die KVM-over-IP-Extender DP-Vision-IP enthalten eine integrierte Matrix-Unterstützung um für wachsende Installationen gerüstet zu sein. So können die Extender auch zu einem späteren Zeitpunkt noch mit dem Matrixsystem ControlCenter-IP in einer Gesamtinstallation zusammengefasst werden. Diese bringt dem Anwender noch mehr Flexibilität durch die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können dennoch weiter genutzt werden.

Innerhalb der KVM-over-IP-Produktfamilie sind die unterschiedlichen Extender-Varianten miteinander kompatibel, was ein beliebiges Mix-Matching unterschiedlicher Video-Schnittstellen an Arbeitsplatz- und Rechnermodulen ermöglicht. Mit klassischen KVM-Exendern von G&D ist die Datenübertragung mit der KVM-over-IP-Technologie hingegen nicht kompatibel.



DP-Vision-IP-Extender



ControlCenter-IP

DP-Vision-IP-CAT/-Fiber



DP-Vision-IP-CAT-CON - Vorderseite



DP-Vision-IP-CAT-CON - Rückseite

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DP-VISION-IP

	DP-Vision-IP-CPU	DP-Vision-IP-CON
Schnittstellen für Rechner		
Video:	1 x DisplayPort-Buchse	-
PS/2-Tastatur:	2 x PS/2-Buchse	-
USB-Tastatur/Maus:	1 x USB-B-Buchse	-
Audio:	3,5-mm-Klinkenbuchse (Line In) 3,5-mm-Klinkenbuchse (Line Out)	-
RS232:	1 x RS232-Buchse	-
Schnittstellen für entfernten Arbeitsplatz		
Monitor:	-	1 x DisplayPort-Buchse
PS/2-Tastatur/Maus:	-	2 x PS/2-Buchse
USB-Tastatur/Maus:	-	2 x USB-A-Buchse
Generic-HID:	-	1 x USB-A-Buchse
Audio:	-	3,5-mm-Klinkenbuchse (Speaker) 3,5-mm-Klinkenbuchse (Micro In)
RS232:	-	1 x RS232-Stecker
Schnittstellen für lokalen Arbeitsplatz		
Monitor:	1x DisplayPort-Buchse	-
PS/2-Tastatur:	1 x PS/2-Buchse	-
USB-Tastatur/Maus:	2 x USB-A-Buchse	-
Schnittstelle für Netzwerkübertragung		
KVM, Audio und RS232	siehe spezifische Eigenschaften	
Sonstige Schnittstellen		
Netzwerk-Management:	1 x RJ45-Buchse (1000 MBit/s)	
Service:	1 x Mini-USB-Buchse (Typ B)	
Grafik		
Format:	DisplayPort (DP 1.1a)	
Pixelkodierung:	RGB 4:4:4 mit 24bpp/8bpc	
Pixelrate:	25 bis 300 MP/s	
max. Auflösung:	2560 x 1600 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 30 Hz	

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

DP-VISION-IP

	DP-Vision-IP-CPU	DP-Vision-IP-CON
Auflösungsbeispiele:	3840 × 2160 @ 30 Hz 2048 × 2048 @ 60 Hz (2K x 2K) 1920 × 1200 @ 60 Hz weitere standardisierte Auflösungen möglich	
Vertikalfrequenz:	24 Hz bis 120 Hz	
Horizontalfrequenz:	25 kHz bis 185 kHz	
DDC:	EDDC 1.2, DDC/CI	
Audio (DisplayPort™ Digital)		
Übertragungsart:	2-Kanal-LPCM, Stereo	
Auflösung:	16/20/24 bit	
Abtastrate:	bis 48 kHz	
Audio		
Übertragungsart:	transparent, bidirektional	
Auflösung:	24 bit digital, Stereo	
Abtastrate	96 kHz	
Bandbreite:	22 kHz	
RS232		
Übertragungsart:	transparent	
Übertragungsrate:	max. 115.200 bit/s	
Übertragene Signale:	RxD, TxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD	
Hauptstromversorgung		
Typ:	internes Netzteil	
Anschluss:	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)	
Spannung:	AC100-240V/60-50Hz	
Redundante Stromversorgung		
Typ:	externes Netzteil	
Anschluss:	miniDIN-4 Power-Buchse	
Spannung:	+12VDC	

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

DP-VISION-IP-CAT

	DP-VISION-IP-CAT-AR-CPU	DP-VISION-IP-CAT-AR-CON
Schnittstellen für Netzwerkübertragung		
KVM, Audio und RS232:	1 x RJ45-Buchse (1 GBit/s - IEE 802-3ab)	
Gehäuse		
Material:	Aluminium eloxiert	
Dimensionen (B × H × T):	210 × 44 × 210 mm (Desktop) 19" × 1 HE × 210 mm (Rackmount-Set separat erhältlich)	
Gewicht:	ca. 1,4 kg	ca. 1,3 kg
Stromaufnahme		
Hauptstromversorgung:	100-240 VAC/60-50 Hz/0.3-0.2 A	
Redundante Stromversorgung:	12 VDC/0.9 A	12 VDC/1.2 A
Einsatzumgebung		
Temperatur:	+5 bis +45 °C	
Luftfeuchte:	< 80 %, nicht kondensierend	

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

DP-VISION-IP-FIBER

	DP-VISION-IP-FIBER-AR-CPU	DP-VISION-IP-FIBER-AR-CON
Schnittstellen für Netzwerkübertragung		
KVM, Audio und RS232:	1 x LC-Duplex-Buchse (1GBit/s - IEEE 802.3z)	
Gehäuse		
Material:	Aluminium eloxiert	
Dimensionen (B x H x T):	210 x 44 x 210 mm (Desktop) 19" x 1 HE x 210 mm (Rackmount-Set separat erhältlich)	
Gewicht:	ca. 1,4 kg	
Stromaufnahme		
Hauptstromversorgung:	100-240 VAC/60-50 Hz/0.3-0.2 A	
Redundante Stromversorgung:	12 VDC/1.0 A	12 VDC/1.2 A
Einsatzumgebung		
Temperatur:	+5 bis +45 °C	
Luftfeuchte:	< 80 %, nicht kondensierend	

EIGENSCHAFTEN DER ÜBERTRAGUNGSMODULE – ÜBERTRAGUNG UND KABELLÄNGE

DP-VISION-IP-FIBER

MULTIMODE-ÜBERTRAGUNGSMODUL	
Datenübertragung	
Art:	Lichtwellenleiter (2 Glasfasern)
Schnittstellentyp:	LC-Duplex
Kabellänge (max.)	
Multimode 50/125 µm, Klasse OM2:	550 Meter (Fasern mit 500 MHz*km) 500 Meter (Fasern mit 400 MHz*km)
Multimode 62,5/125 µm, Klasse OM1:	275 Meter (Fasern mit 200 MHz*km) 220 Meter (Fasern mit 160 MHz*km)

SINGLEMODE-ÜBERTRAGUNGSMODUL	
Datenübertragung	
Art:	Lichtwellenleiter (2 Glasfasern)
Schnittstellentyp:	LC-Duplex
Kabellänge (max.)	
Singlemode 9/125 µm, Klasse OS1:	10 Kilometer

Artikelnummern DP-Vision-IP

Art. Nr.	Beschreibung	Bauweise
A1110197	DP-Vision-IP-AR-CPU	Desktop
A1120290	DP-Vision-IP-AR-CON	Desktop
A1110242	DP-Vision-IP-Fiber(M)-AR-CPU	Desktop
A1120336	DP-Vision-IP-Fiber(M)-AR-CON	Desktop
A1110244	DP-Vision-IP-Fiber(S)-AR-CPU	Desktop
A1120338	DP-Vision-IP-Fiber(S)-AR-CON	Desktop

Legende

ABKÜRZUNGEN

CPU = Rechnermodul	M = Multimode	R = RS232
PC = Rechnermodul	S = Singlemode	U = Integr. USB 2.0 bis zu 16 MBit/s
CON = Arbeitsplatzmodul	S+ = Singlemode+	U2 = Transp. USB 2.0 Hi-Speed von 480 MBit/s
REM = Arbeitsplatzmodul		D = Delay
MC2 = Multi-Channel 2	RM = für Montage im 19"-Rack	
MC3 = Multi-Channel 3	DT = Desktop-Variante	
MC4 = Multi-Channel 4	DP = DisplayPort™	
	A = Audio	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Audio	Keyboard/Mouse	Multi-Channel Video
CAT-Kabel	Kompakter Aufbau	Netzwerkanschluss
CrossDisplay-Switching	KVM-over-IP™	Power Switching
Delay	Lichtwellenleiter	Remote IP
DisplayPort™	Lokaler/entfernter Benutzer	RS232
DVI Dual-link Video	Mediensteuerung	Screen-Freeze
DVI Single-link Video	Mehrere Anwender	USB 2.0
Einzelanwender	Mix & Match	USB 3.0
Erweiterung	Modularer Aufbau	VGA Video
High Definition Multimedia Interface	Monitoring	Web Interface

FARBKATEGORIEN

KVM-Extender	Digitale KVM-Matrixsysteme	Monitoring & SNMP
KVM-Switches	Digital Signage	KVM-MultiPower
Analoge KVM-Matrixsysteme	KVM-Add-ons	Zubehör

Von Spezialisten für Spezialisten:

Vertrauen Sie auf unsere professionellen KVM-Lösungen - von der Planung bis hin zum Support.

Hauptsitz 

Guntermann & Drunck GmbH
Systementwicklung
Obere Leimbach 9
D-57074 Siegen

Telefon +49 271 23872-0
Telefax +49 271 23872-120

sales@gdsys.de
www.gdsys.de

US-Büro 

G&D North America Inc.
4001 W. Alameda Avenue
Suite 100, Burbank, CA 91505

Telefon +1-818-748-3383

sales@gd-northamerica.com
www.gd-northamerica.com



Folgen Sie uns auf:

