

VISIONXS-IP-DVI-I 2.0

KVM-over-IP™-Extender



Neu



bluedec™

VisionXS-IP-DVI-I 2.0


Die matrix-kompatiblen KVM-over-IP-Extender der VisionXS-IP-DVI-I 2.0-Serie verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine standardisierte IP-Netzwerkinfrastruktur mit CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-IP-DVI-I 2.0-Serie unterstützt SingleLink-DVI-I für analoge und digitale Videoauflösungen bis zu 1920 × 1200 (60 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D's hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.

VisionXS-IP 2.0 – Die neue Generation


- **Neues, optimiertes Gehäusedesign** – sorgt durch bessere Kühlung und benutzerfreundlich platzierte Schnittstellen für höhere Zuverlässigkeit im Betrieb.
- **Robuste Oberflächenveredelung** – schützt das Gerät zuverlässig und erhöht die Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen.
- **Einfache und kosteneffiziente Montage** – spart Zeit und Ressourcen, ohne Kompromisse bei Stabilität oder Funktion.
- **Ausschließlich Rechnermodule mit DVI-I verfügbar** – kombinierbar mit kompatiblen Arbeitsplatzmodulen mit alternativen Videoschnittstellen (z. B. DP-HR)
- **USB Type-C für Strom und Service** – vereinfacht die Handhabung und macht zusätzliche Adapter oder Sonderlösungen überflüssig.
- **Individuelle Übertragungsoptionen (CAT oder Fiber, mit oder ohne Redundanz)** – Varianten in der gewünschten Konfiguration ab Werk, ganz ohne nachträgliche Lizenzierung oder Zusatzaufwand.
- **Erweiterte USB-Eingangsseite mit Type-C und separater USB-K/M-Schnittstelle** – ermöglicht die optionale physische Trennung von Tastatur-/Maussignalen und USB-Datenstrom für mehr Sicherheit.
- **Audio- und RS232-Unterstützung serienmäßig** – Analog-Audio immer integriert (bidirektional über Adapter), RS232 bei der DT-Variante standardmäßig vorhanden.

Einsatzbereich

KVM-over-IP Extenderbetrieb

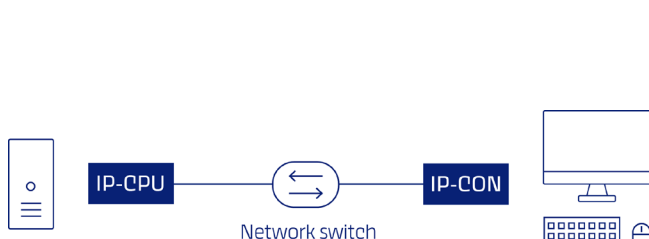

KVM-over-IP Matrixbetrieb

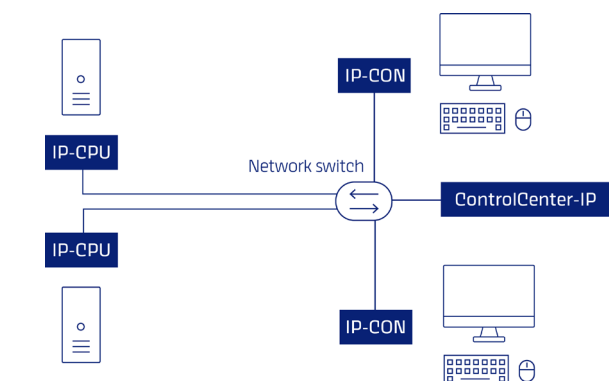

Kompatibilität

VisionXS-IP 2.0 ist kompatibel mit den bestehenden Produktfamilien Vision-IP, VisionXS-IP sowie ControlCenter-IP und ControlCenter-IP-XS.

Key Benefits

- Optimale Reichweite und Übertragung – abgestimmt auf den IP-basierten Betrieb über Standard-Gigabit-Ethernet (Layer 3)
 - Die Übertragungsreichweite zwischen zwei aktiven Netzwerkkomponenten beträgt bei CAT bis zu 100 m, bei Fiber-Multimode bis zu 550 m und bei Fiber-Singlemode bis zu 10.000 m.
 - Nahezu unbegrenzte Reichweite bei IP-basierter Übertragung über Standardnetzwerke.
- Höchste Videoqualität bei minimaler Latenz
 - Unterstützung von DVI-I (DVI- und VGA-Signale bis 165 MPixel/s, z. B. Full HD @ 60 Hz) mit brillanter Bildqualität. Die RGB 4:4:4 Pixelkodierung mit 24 bpp sorgt dabei für gestochen scharfe, farbtreue Darstellung – ideal für grafisch anspruchsvolle Anwendungen.
 - Pixelperfekte, verlustfreie Kompression mit bluedec™
G&D's hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung für exakte Hand-Auge-Koordination – ideal für kritische Anwendungen.
 - Freeze-Funktion für maximale Betriebssicherheit
Bei Verlust des Videosignals bleibt das zuletzt empfangene Bild sichtbar, eingefroren mit farbiger Rahmenmarkierung und eingblendetem Timer. So behalten Bediener auch in kritischen Situationen die Übersicht – eine Funktion, entwickelt für höchste Anforderungen im Bereich Air Traffic Control und anderen sicherheitsrelevanten Anwendungen.
- Erweiterte Peripherie- und Schnittstellenunterstützung
 - Überträgt neben Tastatur, Video und Maus auch Analog-Audio, RS232 sowie USB
Für jede Anwendung steht die passende Produktvariante mit den benötigten Schnittstellen zur Verfügung.
- Optimale Bedienbarkeit & Nutzerführung
 - Permanente Emulation von Maus, Tastatur und Monitor
Gewährleistet durchgängig stabile Systemzustände – bei Neustarts und Schaltvorgängen in der Matrixanwendung. Die Peripherie bleibt jederzeit aktiv und betriebsbereit.
 - USB-HID-Unterstützung für Standard- und Spezialgeräte
Kompatibel mit gängigen USB-Eingabegeräten sowie spezialisierten Human Interface Devices (HID), z. B. für industrielle oder sicherheitskritische Anwendungen.
 - Serienmäßige GenericUSB-Unterstützung für die USB-Klassen HID (Human Interface Device), SmartCard und Massenspeicher ermöglicht die direkte Nutzung gängiger USB-Peripherie für Bedienung, Authentifizierung und Datentransfer.
 - Flexible EDID-Verwaltung
Der Extender kann entweder die EDID-Daten (Monitorprofile) vom Arbeitsplatzmonitor übernehmen oder ein vordefiniertes, optimiertes Profil vom Rechnermodul nutzen – je nach Bedarf und Anwendung.
 - Zentrale Steuerung von Monitorparametern (DDC/CI)
Unterstützung des Display Data Channel / Command Interface ermöglicht die softwareseitige Fernsteuerung von Monitoreinstellungen wie Helligkeit – transparent durch das System.
 - Intuitive Steuerung per On-Screen-Display (OSD) und Hotkeys
Das integrierte OSD ermöglicht direkte Steuerung, Konfiguration und Bedienung – ergänzt durch frei definierbare Tastenkombinationen zur schnellen Interaktion.
 - Moderne Konfiguration über HTML5-Webinterface (Config Panel 21)
Die Verwaltung erfolgt plattformunabhängig über ein Java-freies, browserbasiertes Interface – für einfache Konfiguration, Monitoring und Firmware-Updates im laufenden Betrieb.
- Hohe Systemkompatibilität und Erweiterbarkeit
 - Integrierte Matrix-Unterstützung
Ermöglicht die nahtlose Einbindung in G&D-Matrixsysteme – ideal für zentrale Switching-Szenarien in Kontrollräumen und Leitwarten.
 - Mix&Match-Fähigkeit für heterogene Umgebungen
Endgeräte lassen sich flexibel kombinieren, auch bei unterschiedlichen Videosignaltypen – maximale Kompatibilität bei variierenden Systemanforderungen.
 - IP-MUX-Funktionalität für Signalumschaltung ohne Zusatzhardware
Ermöglicht die sequenzielle Umschaltung zwischen bis zu 20 unterschiedlichen Rechnermodulen direkt am Arbeitsplatzmodul – konfigurierbar via OSD.
 - SecureCert-Funktion für zertifizierte Sicherheit (optionales kostenpflichtiges Feature)
Erfüllt höchste Anforderungen gemäß FIPS 140-3, DoDIN APL und Common Criteria EAL2+ – für sicherheitskritische Anwendungen in Behörden und Verteidigungsumgebungen.
- Zuverlässigkeit, Sicherheit und Betriebssicherheit
 - Physische Systemtrennung zwischen Arbeitsplatz und Rechner
Kein direkter Zugriff auf den Rechner – erhöht die Systemsicherheit durch klare funktionale Trennung.

- Galvanische Trennung bei Glasfaserverbindungen
Sender und Empfänger sind elektisch entkoppelt – verbessert die Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen.
- Zugriff ohne lokale Softwareinstallation
Benutzer greifen direkt über Standard-Schnittstellen zu – ohne Installation zusätzlicher Software oder Agenten.
- Hohe Ausfallsicherheit für 24/7-Betrieb
Robuste Geräteauslegung für den unterbrechungsfreien Einsatz in industriellen, sicherheitskritischen und rund-um-die-Uhr betriebenen Anwendungen.
- Trusted Computing Platform für Integrität und Manipulationsschutz
Bootloader, OS und Firmware sind kryptografisch gesichert. Ein TPM (Trusted Platform Module) schützt Konfigurationsdaten zuverlässig gegen Auslesen oder Manipulation.
- Keine sicherheitskritischen Daten im Gerät gespeichert
Arbeitsplatzmodule speichern keine Zugangsdaten – bei Verlust oder Diebstahl besteht kein Risiko für Datenabfluss.
- Zugriffsmanagement und rollenbasierte Rechtevergabe
Detaillierte Benutzerverwaltung mit konfigurierbaren Berechtigungen für einzelne Ressourcen, inklusive Authentifizierungspflicht (z. B. im Matrixbetrieb).
- Anbindung an externe Verzeichnisdienste
Kompatibel mit Active Directory, LDAP und Radius – für nahtlose Integration in Unternehmensrichtlinien und IT-Sicherheitskonzepte.
- Konfigurierbare Passwort- und Zugriffsrichtlinien
Anpassung von Passwortkomplexität, Nutzungsbedingungen oder Fehlversuchsgrenzen – für maximale Konformität mit unternehmensweiten Policies.
- 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) standardmäßig integriert
Zur Benutzeranmeldung kann ein zweiter Faktor genutzt werden – für maximale Zugriffssicherheit in sensiblen Umgebungen.
- Monitoring & Frühwarnung via Syslog, SNMP und Webinterface
Sicherheitsrelevante Ereignisse und verdächtige Aktivitäten lassen sich über Standardprotokolle zentral erfassen und auswerten.
- Auto-Backup-Funktion für zeitgerechte Datensicherung
Automatisiert Konfigurations-Backups in benutzerdefinierten Intervallen und ersetzt manuelle Eingriffe – für zuverlässige Systemwiederherstellung ohne laufende Überwachung.
- Ident-LED für einfache Gerätesuche vor Ort
Geräte lassen sich per LED-Funktion in größeren Installationen schnell lokalisieren.
- Verschlüsselte Datenübertragung auf höchstem Sicherheitsniveau
Alle Datenströme sind permanent verschlüsselt – Tastatur-, Maus- und Steuerdaten mit AES256-GCM, Video, Audio, GenericUSB und RS232 mit AES128-CTR – zum Schutz sensibler Informationen wie Passwörtern und Login-Daten.
- UID-Locking zur Gerätebindung
Beschränkt den Betrieb auf festgelegte Endgeräte – ein Austausch oder Hinzufügen weiterer Komponenten ist nicht mehr möglich.
- Quality of Service & Bandbreitenmanagement
Nutzerdefinierte Bandbreitenbegrenzung und QoS-Unterstützung sorgen für stabilen Netzbetrieb – auch in komplexen IP-Infrastrukturen.

Produktdetails - Video

- Unterstützung des DVI-I Videostandards (DVI- und VGA-Signale)
- bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für pixelperfekte Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung
- Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis 165 MPixel/s
- Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz
- Horizontalfrequenz 25 kHz bis 135 kHz
- Farbtiefe 24 bit
- Pixelcodierung mit RGB 4:4:4 mit 24bpp / 8bpc
- Unterstützung von Display Data Channel Command Interface (DDC/CI)
- Unterstützung von Enhanced Extended Display Identification Data (E-EDID)
- Auflösungsbeispiele:
 - 1920 × 1200 (60 Hz)
 - 1920 × 1080 (60 Hz)
 - Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.

Produktdetails - Weitere Signale

- Keyboard/Mouse (USB)
- Audio (Analog, Stereo), bidirektional via Adapter für den Mono-Audio-Rückkanal
- GenericUSB-Unterstützung für USB-Klassen HID (Human Interface Device), SmartCard und Massenspeicher
- UG-Variante: CPU-Variante für die gleichzeitige Nutzung mehrerer GenericUSB-Geräte
- RS232, immer vorhanden bei der DT-Variante
- 2C / 2F-Varianten mit zwei Übertragungstrecken (CAT oder Fiber) für Redundanz via Link-Aggregation
- PoE-Variante: Alternative Spannungsversorgung über Power-over-Ethernet, nur über erste Transmission-Schnittstelle

Ausstattungsmerkmale und Artikelübersicht

Abkürzung / Merkmal	Icon	Beschreibung
-	bluedec™	bluedec™ – hochentwickelte mehrstufige verlustfreie Kompression für beste Videoqualität und praktisch latenzfreie Übertragung. Dieses Verfahren ermöglicht pixelperfekte Videoübertragung bei effizienter Bandbreitennutzung.
-		Proprietäre, G&D KVM-over-IP™-Übertragungstechnologie
-		Mix & Match: Die Geräte können flexibel miteinander kombiniert werden, auch wenn sie unterschiedliche Videosignale verarbeiten
CPU	-	Rechnermodul zur Einspeisung der zu übertragenden Signale
CON	-	Arbeitsplatzmodul zur Systembedienung
C	-	1G CAT-Übertragung über Twisted-Pair-Kabel für Reichweiten bis zu 100m
F	-	1G Fiber-Übertragung via Multimode oder Singlemode für Reichweiten bis zu 10km
2C / 2F		Zwei Übertragungsstrecken (CAT oder Fiber) für Redundanz via Link-Aggregation
DVI-I		DisplayPort™ 1.1 Videosignal inkl. embedded Stereo-Audio (2-Kanal-LPCM, AC3, DTS)
-		Auflösungen bis zu 300 MPixel/s möglich, z.B. 2560 × 1600 (60 Hz) oder 4096 × 2160 (30 Hz)
-		Anzahl der Videokanäle
LC		Lokale Konsole am Rechnermodul ermöglicht das Anzeigen und die Bedienung aller Videokanäle vor Ort
GenUSB		Immer enthalten: GenericUSB-Unterstützung für die USB-Klassen HID (Human Interface Device), SmartCard und Massenspeicher
UG / GenUSBm		CPU-Variante für die gleichzeitige Nutzung mehrerer GenericUSB-Geräte sowie GenericUSB-Unterstützung für die USB-Klassen HID (Human Interface Device), SmartCard und Massenspeicher
-		Transparente Audio-Signale (Stereo, analog), bidirektional via optionalem Adapter für den Mono-Audio-Rückkanal
DT		Transparentes RS232 (max. 115.200 bps), immer vorhanden bei der DT-Variante
PoE	-	Alternative Spannungsversorgung über Power-over-Ethernet, nur über erste Transmission-Schnittstelle
-		Produktabmessungen, ca. in Millimeter, angegeben in Breite × Höhe × Tiefe

Rechnermodule, Übertragung via CAT Twisted-Pair-Kabel bis zu 100m

Artikel Nr.	Name							
A1111149	VisionXS-IP-CPU-C-DVI-I 2.0	1	○	○	GenUSB	●	○	115 x 32 x 222
A1111146	VisionXS-IP-CPU-2C-DVI-I 2.0	1	○	●	GenUSB	●	○	115 x 32 x 222
A1111150	VisionXS-IP-CPU-C-DVI-I-PoE 2.0	1	○	○	GenUSB	●	○	115 x 32 x 222
A1111142	VisionXS-IP-CPU-C-DVI-I-DT 2.0	1	○	○	GenUSB	●	●	215 x 44 x 222
A1111139	VisionXS-IP-CPU-2C-DVI-I-DT 2.0	1	○	●	GenUSB	●	●	215 x 44 x 222
A1111143	VisionXS-IP-CPU-C-DVI-I-DT-PoE 2.0	1	○	○	GenUSB	●	●	215 x 44 x 222
A1111135	VisionXS-IP-CPU-C-DVI-I-UG 2.0	1	○	○	GenUSBm	●	○	115 x 32 x 222
A1111132	VisionXS-IP-CPU-2C-DVI-I-UG 2.0	1	○	●	GenUSBm	●	○	115 x 32 x 222
A1111136	VisionXS-IP-CPU-C-DVI-I-UG-PoE 2.0	1	○	○	GenUSBm	●	○	115 x 32 x 222
A1111128	VisionXS-IP-CPU-C-DVI-I-UG-DT 2.0	1	○	○	GenUSBm	●	●	215 x 44 x 222
A1111125	VisionXS-IP-CPU-2C-DVI-I-UG-DT 2.0	1	○	●	GenUSBm	●	●	215 x 44 x 222
A1111129	VisionXS-IP-CPU-C-DVI-I-UG-DT-PoE 2.0	1	○	○	GenUSBm	●	●	215 x 44 x 222

Rechnermodule, Übertragung via Fiber Multimode bis zu 550m

Artikel Nr.	Name							
A1111151	VisionXS-IP-CPU-F(M)-DVI-I 2.0	1	○	○	GenUSB	●	○	115 x 32 x 222
A1111147	VisionXS-IP-CPU-2F(M)-DVI-I 2.0	1	○	●	GenUSB	●	○	115 x 32 x 222
A1111144	VisionXS-IP-CPU-F(M)-DVI-I-DT 2.0	1	○	○	GenUSB	●	●	215 x 44 x 222
A1111140	VisionXS-IP-CPU-2F(M)-DVI-I-DT 2.0	1	○	●	GenUSB	●	●	215 x 44 x 222
A1111137	VisionXS-IP-CPU-F(M)-DVI-I-UG 2.0	1	○	○	GenUSBm	●	○	115 x 32 x 222
A1111133	VisionXS-IP-CPU-2F(M)-DVI-I-UG 2.0	1	○	●	GenUSBm	●	○	115 x 32 x 222
A1111130	VisionXS-IP-CPU-F(M)-DVI-I-UG-DT 2.0	1	○	○	GenUSBm	●	●	215 x 44 x 222
A1111126	VisionXS-IP-CPU-2F(M)-DVI-I-UG-DT 2.0	1	○	●	GenUSBm	●	●	215 x 44 x 222

Rechnermodule, Übertragung via Fiber Singlemode bis zu 10.000m


Artikel Nr.	Name	MC	Location	Transfer	GenUSB	Speaker	RS232	Mounting
A1111152	VisionXS-IP-CPU-F(S)-DVI-I 2.0	1	○	○	GenUSB	●	○	115 x 32 x 222
A1111148	VisionXS-IP-CPU-2F(S)-DVI-I 2.0	1	○	●	GenUSB	●	○	115 x 32 x 222
A1111145	VisionXS-IP-CPU-F(S)-DVI-I-DT 2.0	1	○	○	GenUSB	●	●	215 x 44 x 222
A1111141	VisionXS-IP-CPU-2F(S)-DVI-I-DT 2.0	1	○	●	GenUSB	●	●	215 x 44 x 222
A1111138	VisionXS-IP-CPU-F(S)-DVI-I-UG 2.0	1	○	○	GenUSBm	●	○	115 x 32 x 222
A1111134	VisionXS-IP-CPU-2F(S)-DVI-I-UG 2.0	1	○	●	GenUSBm	●	○	115 x 32 x 222
A1111131	VisionXS-IP-CPU-F(S)-DVI-I-UG-DT 2.0	1	○	○	GenUSBm	●	●	215 x 44 x 222
A1111127	VisionXS-IP-CPU-2F(S)-DVI-I-UG-DT 2.0	1	○	●	GenUSBm	●	●	215 x 44 x 222

Gehäuse

Bei dem VisionXS-IP 2.0 handelt es sich um ein gepulvertes Stahlblechgehäuse (Farbton RAL 9006 Weißalu mit Feinstruktur Metallic) mit der Schutzklasse IP20. Es ist in folgenden Gehäusegrößen (H x B x T) verfügbar:

Kompaktes Gehäuse

115 mm x 32 mm x 222 mm



Desktopgehäuse (DT, ½ 19")

215 mm x 44 mm x 222 mm



Betriebsbedingungen

- Verwendungsbereich: Innenbereich
- Temperatur Betrieb: 5°C bis 45°C (35°C bei Untertisch- oder Rackmontage)
- Luftfeuchte Betrieb: 20% bis 80%, nicht kondensierend
- Maximale Betriebshöhe: 3048m über NN
- Temperatur Lagerung: -20°C bis 60°C
- Luftfeuchte Lagerung: 15% bis 85%, nicht kondensierend
- Konformitäten: CE, FCC, UKCA, TAA, WEEE, REACH, RoHS

Lieferumfang von kompakten Rechnermodulen

Wichtig: Es wird zwingend eine zusätzliche externe Stromversorgung benötigt!

Hinweis: Fiber-Varianten (F / 2F) enthalten die erforderlichen SFP-Transceiver (M / S).

Anzahl	Artikel Nr.	Name	Beschreibung
1	A3110017	Audio adapter cable, 1x 3.5mm jack plug to 2x 3.5mm jack socket	Adapter zum Aufsplitten von analogem Audio Lautsprecher und Mikrofon
2	A6300083	Audio-M/M-2-ferrite cable 2m	Audioanschlusskabel mit Ferritkern
1	A6300100	DVI-D-DL-M/M-2 cable DVI-D 2m	Einzelkabel zum Anschluss eines digitalen Dual-Link-Videokanals
1	A6300053	VGA-M/DVI-A-M-2 cable VGA-DVI 2m	Einzelkabel zum Anschluss eines analogen Videokanals
1	A6200112	TypeC-Service-Cable-M/M-2, 2m, USB Type-A / Type-C	Kabel für Systemupdates und -konfiguration

Zusätzlicher Lieferumfang von Rechnermodulen im Desktopgehäuse (DT)

Hinweis: Produktvarianten im Desktopgehäuse können über das interne Netzteil betrieben werden.

Eine redundante Stromversorgung kann über ein zusätzliches externes Netzteil realisiert werden.

Anzahl	Artikel Nr.	Name	Beschreibung
1	A6300023	RS232-M/F-2 cable RS232 2m	Kabel zum Anschluss eines seriellen Gerätes
1	Passend zur Versand-region	PowerCable 2m	Kabel zum Anschluss der Spannungsversorgung

Weitere erhältliche Kabel

Hinweis: Weitere Länderspezifische Kabel auf Anfrage erhältlich.

Artikel Nr.	Name	Beschreibung
A6300118	Audio-M/M-3-ferrite cable 3m	Audioanschlusskabel mit Ferritkern
A6300085	Audio-M/M-5-ferrite cable 5m	Audioanschlusskabel mit Ferritkern
A6300164	DVI-D-DL-M/M-3 cable DVI-D 3m	Einzelkabel zum Anschluss eines digitalen Dual-Link-Videokanals
A6300104	DVI-D-DL-M/M-5 cable DVI-D 5m	Einzelkabel zum Anschluss eines digitalen Dual-Link-Videokanals
A6300068	DVI-I-DL-M/M-2 cable DVI-I 2m	Einzelkabel zum Anschluss eines analogen oder digitalen Dual-Link-Videokanals
A6300070	DVI-I-DL-M/M-3 cable DVI-I 3m	Einzelkabel zum Anschluss eines analogen oder digitalen Dual-Link-Videokanals

Artikel Nr.	Name	Beschreibung
A6300069	DVI-I-DL-M/M-5 cable DVI-I 5m	Einzelkabel zum Anschluss eines analogen oder digitalen Dual-Link-Videokanals
A6300024	RS232-M/F-3 cable RS232 3m	Kabel zum Anschluss eines seriellen Gerätes
A6300025	RS232-M/F-5 cable RS232 5m	Kabel zum Anschluss eines seriellen Gerätes
A6300066	PowerCable-3 Standard cable 3m	Kabel zum Anschluss der Spannungsversorgung Typ Deutschland
A6300065	PowerCable-5 Standard cable 5m	Kabel zum Anschluss der Spannungsversorgung Typ Deutschland
A6100173	TS-LED-blue-R-2	LED zur Anzeige der aktiven Konsole innerhalb einer TradeSwitch-Konfiguration einer Matrix
A6100172	TS-LED-blue-R-3	LED zur Anzeige der aktiven Konsole innerhalb einer TradeSwitch-Konfiguration einer Matrix
A6100171	TS-LED-blue-R-5	LED zur Anzeige der aktiven Konsole innerhalb einer TradeSwitch-Konfiguration einer Matrix
A6300177	PowerCable-C5-3 DE 3m	Kabel zum Anschluss der externen Spannungsversorgung Typ Deutschland
A6300178	PowerCable-C5-5 DE 5m	Kabel zum Anschluss der externen Spannungsversorgung Typ Deutschland

Montagelösungen






Abbildung	Artikel Nr.	Name	Beschreibung
	A7000073	19" RM-Set-VXSDT2.0-1RU	19"-Erweiterung zur Rackmontage von einem VisionXS(-IP) 2.0 Desktop Gerät innerhalb 1HE (44 mm Höhe)
	A7000071	19" RM-Set-VXSDT2.0-Twin-1RU	19"-Erweiterung zur kombinierten Rackmontage von zwei VisionXS(-IP) 2.0 Desktop Geräten innerhalb 1HE (44 mm Höhe)
	A7000076	Table-Mount-Set-VXS2.0-436_MP12TypeC	Befestigungsset für die Unter-Tisch-Montage von Geräten der VisionXS 2.0 und VisionXS-IP 2.0 Serien sowie MultiPower-12-TypeC Geräten

Abbildung	Artikel Nr.	Name	Beschreibung
	A7000075	19" DeviceCarrier 3RU 12x115mm for VisionXS(-IP) 2.0 variants	Geräteträger zur kombinierten Rackmontage von bis zu 12 kompakten VisionXS(-IP) 2.0 Geräten innerhalb 3HE
	A7000074	19" DeviceCarrier 1RU 3x115mm for VisionXS(-IP) 2.0 variants	Geräteträger zur kombinierten Rackmontage von bis zu 3 kompakten VisionXS(-IP) 2.0 Geräten innerhalb 1HE

Externe Stromversorgung

Die externe Stromversorgung der VisionXS-IP 2.0-Serie erfolgt über USB Type-C PD (Power Delivery). Neben dem universell einsetzbaren externen Netzteil bietet das neue MultiPower-12-TypeC die Möglichkeit einer zentralen und redundanten Stromversorgung. Es ermöglicht zudem netzwerkbasierende Steuerung, Überwachung und Updates sowie ein intelligentes Energiemanagement mit automatischer Lastverteilung.

Abbildung	Artikel Nr.	Name	Beschreibung
	A4110063	PowerPack USB PD TypeC max. 65W 5V-20V	USB TypeC Netzteil mit Power Delivery, max. 65W, 5V-20V, inkl. Netzkabel (Typ variiert je nach Versandregion)
	A4110064	MultiPower-12-TypeC	Zentrale Stromversorgung für bis zu 12 Geräte mit USB-TypeC PD Interface. Max. 270W Gesamtleistung, max. 60W pro Port. Max. 22,5W pro Port beim Betrieb von 12 gleichartigen Geräten.