


G&D
IF IT'S KVM

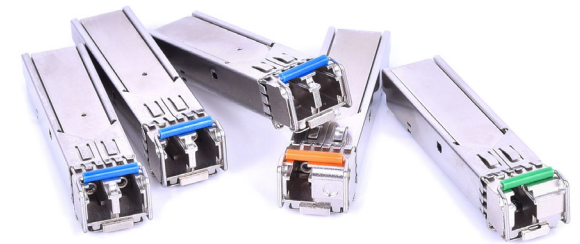

Spezifikation SFP-Module

Inhaltsverzeichnis

■ BiDi SFP-Transceiver	Seite 3
■ Reguläre SFP-Transceiver	Seite 4
■ CWDM SFP-Transceiver	ab Seite 6
■ Sonstige SFP-Transceiver	Seite 11
■ Legende.....	Seite 11
■ Preisliste.....	ab Seite 12

BiDi SFP-Transceiver

(zum Einsatz mit ControlCenter-Digital und -Compact, I/O-Card-Multi und -Trunk4, digitalen Matrix-Rechner- und Arbeitsplatzmodulen*² und komprimierenden Extendern*³)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	Control-Center-Digital Fiber	I/O-Card-Multi	I/O-Card-Trunk4	Control-Center-Compact Fiber	Rechner- und Arbeitsplatzmodule * ²	Kompri-mierende Extender * ³	Anmerkung
A6700032	SFP-Fiber-Transceiver 1G BiDi TX-1550 RX-1310 - Aqua	1G BiDi TX-1550 RX-1310 - Aqua		x				x ¹	
A6700037	SFP-Fiber-Transceiver 1G BiDi TX-1310 RX-1550 - Blue	1G BiDi TX-1310 RX-1550 - Blue		x				x ¹	
A6700033	SFP-Fiber-Transceiver 4G BiDi TX-1270 RX-1330 - Light Blue	4G BiDi TX-1270 RX-1330 - Light Blue	x	x		x	x	x	
A6700034	SFP-Fiber-Transceiver 4G BiDi TX-1330 RX-1270 - Magenta	4G BiDi TX-1330 RX-1270 - Magenta	x	x		x	x	x	
A6700035	SFP-Fiber-Transceiver 10G BiDi TX-1330 RX-1270 - Green	10G BiDi TX-1330 RX-1270 - Green			x				
A6700036	SFP-Fiber-Transceiver 10G BiDi TX-1270 RX-1330 - Grey	10G BiDi TX-1270 RX-1330 - Grey			x				

BiDi SFP-Transceiver Fortsetzung

(zum Einsatz mit Vision IP, DL-Vision, DP1.2-VisionXG, LwLVision, Neo-FiberLink, DVI-FiberLink und Audio-Transceivern)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	Vision-IP	DL-Vision	DP1.2-Vision-XG	LwLVision	Neo-FiberLink	DVI-FiberLink	Audio-Transceiver	Anmerkung
A6700032	SFP-Fiber-Transceiver 1G BiDi TX-1550 RX-1310 - Aqua	1G BiDi TX-1550 RX-1310 - Aqua	x	x ¹		x ¹		x	x	
A6700037	SFP-Fiber-Transceiver 1G BiDi TX-1310 RX-1550 - Blue	1G BiDi TX-1310 RX-1550 - Blue	x	x ¹		x ¹		x	x	
A6700033	SFP-Fiber-Transceiver 4G BiDi TX-1270 RX-1330 - Light Blue	4G BiDi TX-1270 RX-1330 - Light Blue								
A6700034	SFP-Fiber-Transceiver 4G BiDi TX-1330 RX-1270 - Magenta	4G BiDi TX-1330 RX-1270 - Magenta								
A6700035	SFP-Fiber-Transceiver 10G BiDi TX-1330 RX-1270 - Green	10G BiDi TX-1330 RX-1270 - Green		x	x		x			
A6700036	SFP-Fiber-Transceiver 10G BiDi TX-1270 RX-1330 - Grey	10G BiDi TX-1270 RX-1330 - Grey		x	x		x			

Reguläre SFP-Transceiver

(zum Einsatz mit I/O-Card-Multi, komprimierenden Extendern*³, Vision-IP, DVI-FiberLink, CAT Repeatern und Audio-Transceivern)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	I/O-Card-Multi	Kompri-mierende Extender* ³	Vision-IP	DVI-FiberLink	CAT Repeater	Audio-Transceiver	Anmerkung
A6700014	SFP-Fiber-Transceiver(S)-1G	1G Singlemode 1310nm	x	x ^{*1}	x	x		x	Singlemode ^a
A6700015	SFP-Fiber-Transceiver(M)-1G	1G Multimode 850nm	x	x ^{*1}	x	x		x	Multimode ^a
A6700021	SFP-Fiber-Transceiver(S+)-4G (10km)	4G Singlemode Extended 1310nm	x	x		x ^{*4}		x ^{*4}	Singlemode ^b / Reichweite bis 10 km
A6700022	SFP-Fiber-Transceiver(S)-4G (5km)	4G Singlemode 1310nm	x	x					Singlemode ^b / Reichweite bis 5 km
A6700023	SFP-Fiber-Transceiver(M)-4G	4G Multimode 850nm	x	x		x ^{*6}		x ^{*6}	Multimode ^b
A6700075	SFP-Fiber-Transceiver(S++)-1G ext. Dist., 1550nm, FN	1G Singlemode 1550nm			x	x	x	x	Singlemode / Reichweite bis 80 km

Reguläre SFP-Transceiver

(zum Einsatz mit I/O-Card-Trunk4, DP1.2-VisionXG und NEO-FiberLink)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	I/O-Card-Trunk	DP1.2-VisionXG	NEO-FiberLink	Anmerkung
A6700076	SFP-Fiber-Transceiver(M)-10G	10G Multimode 850nm	x	x	x	Multimode ^a
A6700077	SFP-Fiber-Transceiver(S)-10G	10G Singlemode 1310nm	x	x	x	Singlemode ^a

Reguläre SFP-Transceiver Fortsetzung

(zum Einsatz mit ControlCenter-Digital und -Compact, digitalen Matrix-Rechner- und Arbeitsplatzmodulen^{*2})

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	ControlCenter-Digital Fiber	ControlCenter-Compact Fiber	Rechner- und Arbeitsplatz-module ^{*2}	Anmerkung
A6700021	SFP-Fiber-Transceiver(S+)-4G (10km)	4G Singlemode Extended 1310nm	x	x	x	Singlemode ^b / Reichweite bis 10 km
A6700022	SFP-Fiber-Transceiver(S)-4G (5km)	4G Singlemode 1310nm	x	x	x	Singlemode ^b / Reichweite bis 5 km
A6700023	SFP-Fiber-Transceiver(M)-4G	4G Multimode 850nm	x	x	x	Multimode ^a

Reguläre SFP-Transceiver Fortsetzung

(zum Einsatz mit DL-Vision und LwLVision)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	DL-Vision	LwLVision	Anmerkung
A6700014	SFP-Fiber-Transceiver(S)-1G	1G Singlemode 1310nm	x ^{*1}	x ^{*1}	Singlemode ^b
A6700015	SFP-Fiber-Transceiver(M)-1G	1G Multimode 850nm	x ^{*1}	x ^{*1}	Multimode ^a
A6700076	SFP-Fiber-Transceiver(M)-10G	10G Multimode 850nm	x		Multimode ^a
A6700077	SFP-Fiber-Transceiver(S)-10G	10G Singlemode 1310nm	x		Singlemode ^b

a: SFP-Transceiver, der standardmäßig ab Werk bei DVI-FiberLink, Audio-Transceiver und Geräten mit USB 2.0-Übertragungsschnittstelle eingebaut wird (1 Gbit/s).

b: SFP-Transceiver, der standardmäßig ab Werk bei allen komprimierenden Extendern und Glasfaser-Matrixkomponenten eingebaut wird (2,5 Gbit/s).

*1: Nur einsetzbar bei der Übertragungsschnittstelle USB 2.0 transparent

*2: Alle Glasfaservarianten der digitalen Matrix-Rechner- und Arbeitsplatzmodule

*3: Betroffene komprimierende G&D KVM-Extender sind: DP1.2-Vision, DP-Vision, DVI-Vision

*4: Unterstützung des 1G-Betriebsmodus mit erhöhter Reichweite von bis zu 20 km

*5: Unterstützung des 1G-Betriebsmodus mit erhöhter Reichweite von bis zu 40 km

*6: Unterstützung in 1G-Betriebsart (200 m)

CWDM SFP-Transceiver

(zum Einsatz mit ControlCenter-Digital und -Compact und I/O-Card-Multi)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	ControlCenter-Digital Fiber	I/O-Card-Multi	ControlCenter-Compact Fiber	Anmerkung
A6700039	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Rose Red, 1270nm, FS	1G CWDM 1270nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700040	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Sky Blue, 1290nm, FS	1G CWDM 1290nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700041	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Vivid Green, 1310nm, FS	1G CWDM 1310nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700042	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Caramel, 1330nm, FS	1G CWDM 1330nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700043	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Pink, 1350nm, FS	1G CWDM 1350nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700044	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Beige, 1370nm, FS	1G CWDM 1370nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700045	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM White, 1390nm, FS	1G CWDM 1390nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700046	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Light Grey, 1410nm, FS	1G CWDM 1410nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700047	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Black, 1430nm, FS	1G CWDM 1430nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700048	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Yellow, 1450nm, FS	1G CWDM 1450nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700049	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Grey, 1470nm, FS	1G CWDM 1470nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700050	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Purple, 1490nm, FS	1G CWDM 1490nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700051	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Blue, 1510nm, FS	1G CWDM 1510nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700052	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Green, 1530nm, FS	1G CWDM 1530nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700053	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Buff, 1550nm, FS	1G CWDM 1550nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700054	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Orange, 1570nm, FS	1G CWDM 1570nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700055	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Red, 1590nm, FS	1G CWDM 1590nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700056	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Brown, 1610nm, FS	1G CWDM 1610nm		x		Reichweite bis 20 km
A6700028	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1470 Grey, 1470nm, FN	4G CWDM 1470nm - Grey	x	x	x	
A6700029	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1490 Violet, 1490nm, FN	4G CWDM 1490nm - Violet	x	x	x	
A6700030	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1510 Blue, 1510nm, FN	4G CWDM 1510nm - Blue	x	x	x	
A6700031	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1530 Green, 1530nm, FN	4G CWDM 1530nm - Green	x	x	x	

CWDM SFP-Transceiver

Fortsetzung

(zum Einsatz mit ControlCenter-Digital und -Compact und I/O-Card-Multi)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	ControlCenter-Digital Fiber	I/O-Card-Multi	ControlCenter-Compact Fiber	Anmerkung
A6700024	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1550 Yellow, 1550nm, FN	4G CWDM 1550nm - Yellow	x	x	x	
A6700025	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1570 Orange, 1570nm, FN	4G CWDM 1570nm - Orange	x	x	x	
A6700026	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1590 Red, 1590nm, FN	4G CWDM 1590nm - Red	x	x	x	
A6700027	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1610 Brown, 1610nm, FN	4G CWDM 1610nm - Brown	x	x	x	
A6700057	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Rose Red, 1270nm, FS	4G CWDM 1270nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700058	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Sky Blue, 1290nm, FS	4G CWDM 1290nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700059	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Vivid Green, 1310nm, FS	4G CWDM 1310nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700060	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Caramel, 1330nm, FS	4G CWDM 1330nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700061	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Pink, 1350nm, FS	4G CWDM 1350nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700062	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Beige, 1370nm, FS	4G CWDM 1370nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700063	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM White, 1390nm, FS	4G CWDM 1390nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700064	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Light Grey, 1410nm, FS	4G CWDM 1410nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700065	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Black, 1430nm, FS	4G CWDM 1430nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700066	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Yellow, 1450nm, FS	4G CWDM 1450nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700067	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Grey, 1470nm, FS	4G CWDM 1470nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700068	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Purple, 1490nm, FS	4G CWDM 1490nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700069	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Blue, 1510nm, FS	4G CWDM 1510nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700070	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Green, 1530nm, FS	4G CWDM 1530nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700071	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Buff, 1550nm, FS	4G CWDM 1550nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700072	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Orange, 1570nm, FS	4G CWDM 1570nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700073	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Red, 1590nm, FS	4G CWDM 1590nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700074	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Brown, 1610nm, FS	4G CWDM 1610nm	x	x	x	Reichweite bis 30 km

CWDM SFP-Transceiver Fortsetzung

(zum Einsatz mit digitalen Matrix-Rechner- und Arbeitsplatzmodulen^{*2}, komprimierenden Extendern^{*3}, Vision-IP, DVI-FiberLink, CAT Repeatern und Audio-Transceivern)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	Rechner- und Arbeitsplatzmodule ^{*2}	Kompri-mierende Extender ^{*3}	Vision-IP	DVI-FiberLink	CAT Repeater	Audio-Transceiver	Anmerkung
A6700039	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Rose Red, 1270nm, FS	1G CWDM 1270nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700040	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Sky Blue, 1290nm, FS	1G CWDM 1290nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700041	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Vivid Green, 1310nm, FS	1G CWDM 1310nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700042	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Caramel, 1330nm, FS	1G CWDM 1330nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700043	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Pink, 1350nm, FS	1G CWDM 1350nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700044	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Beige, 1370nm, FS	1G CWDM 1370nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700045	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM White, 1390nm, FS	1G CWDM 1390nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700046	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Light Grey, 1410nm, FS	1G CWDM 1410nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700047	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Black, 1430nm, FS	1G CWDM 1430nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700048	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Yellow, 1450nm, FS	1G CWDM 1450nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700049	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Grey, 1470nm, FS	1G CWDM 1470nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700050	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Purple, 1490nm, FS	1G CWDM 1490nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700051	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Blue, 1510nm, FS	1G CWDM 1510nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700052	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Green, 1530nm, FS	1G CWDM 1530nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700053	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Buff, 1550nm, FS	1G CWDM 1550nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700054	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Orange, 1570nm, FS	1G CWDM 1570nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700055	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Red, 1590nm, FS	1G CWDM 1590nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700056	SFP-Fiber-Transceiver 1G CWDM Brown, 1610nm, FS	1G CWDM 1610nm			x	x	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700028	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1470 Grey, 1470nm, FN	4G CWDM 1470nm - Grey	x	x		x ^{*4}		x ^{*4}	
A6700029	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1490 Violet, 1490nm, FN	4G CWDM 1490nm - Violet	x	x		x ^{*4}		x ^{*4}	
A6700030	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1510 Blue, 1510nm, FN	4G CWDM 1510nm - Blue	x	x		x ^{*4}		x ^{*4}	
A6700031	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1530 Green, 1530nm, FN	4G CWDM 1530nm - Green	x	x		x ^{*4}		x ^{*4}	

CWDM SFP-Transceiver Fortsetzung

(zum Einsatz mit digitalen Matrix-Rechner- und Arbeitsplatzmodulen^{*2}, komprimierenden Extendern^{*3}, Vision-IP, DVI-FiberLink, CAT Repeatern und Audio-Transceivern)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	Rechner- und Arbeitsplatzmodule ^{*2}	Kompri-mierende Extender ^{*3}	Vision-IP	DVI-FiberLink	CAT Repeater	Audio-Transceiver	Anmerkung
A6700024	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1550 Yellow, 1550nm, FN	4G CWDM 1550nm - Yellow	x	x		x ⁴		x ⁴	
A6700025	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1570 Orange, 1570nm, FN	4G CWDM 1570nm - Orange	x	x		x ⁴		x ⁴	
A6700026	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1590 Red, 1590nm, FN	4G CWDM 1590nm - Red	x	x		x ⁴		x ⁴	
A6700027	SFP-Fiber-Transceiver 4G 1610 Brown, 1610nm, FN	4G CWDM 1610nm - Brown	x	x		x ⁴		x ⁴	
A6700057	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Rose Red, 1270nm, FS	4G CWDM 1270nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700058	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Sky Blue, 1290nm, FS	4G CWDM 1290nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700059	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Vivid Green, 1310nm, FS	4G CWDM 1310nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700060	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Caramel, 1330nm, FS	4G CWDM 1330nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700061	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Pink, 1350nm, FS	4G CWDM 1350nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700062	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Beige, 1370nm, FS	4G CWDM 1370nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700063	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM White, 1390nm, FS	4G CWDM 1390nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700064	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Light Grey, 1410nm, FS	4G CWDM 1410nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700065	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Black, 1430nm, FS	4G CWDM 1430nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700066	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Yellow, 1450nm, FS	4G CWDM 1450nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700067	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Grey, 1470nm, FS	4G CWDM 1470nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700068	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Purple, 1490nm, FS	4G CWDM 1490nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700069	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Blue, 1510nm, FS	4G CWDM 1510nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700070	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Green, 1530nm, FS	4G CWDM 1530nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700071	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Buff, 1550nm, FS	4G CWDM 1550nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700072	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Orange, 1570nm, FS	4G CWDM 1570nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700073	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Red, 1590nm, FS	4G CWDM 1590nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km
A6700074	SFP-Fiber-Transceiver 4G CWDM Brown, 1610nm, FS	4G CWDM 1610nm	x	x		x ⁵		x ⁵	Reichweite bis 30 km

CWDM SFP-Transceiver Fortsetzung

(zum Einsatz mit DL-Vision und DP1.2-Vision-XG)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	DL-Vision	DP1.2-Vision-XG	Anmerkung
A6700080	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Rose Red, 1270nm, FS	10G CWDM 1270nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700081	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Sky Blue, 1290nm, FS	10G CWDM 1290nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700082	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Vivid Green, 1310nm, FS	10G CWDM 1310nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700083	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Caramel, 1330nm, FS	10G CWDM 1330nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700084	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Pink, 1350nm, FS	10G CWDM 1350nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700085	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Beige, 1370nm, FS	10G CWDM 1370nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700086	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM White, 1390nm, FS	10G CWDM 1390nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700087	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Light Grey, 1410nm, FS	10G CWDM 1410nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700088	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Black, 1430nm, FS	10G CWDM 1430nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700089	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Yellow, 1450nm, FS	10G CWDM 1450nm	x	x	Reichweite bis 20 km
A6700090	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Grey, 1470nm, FS	10G CWDM 1470nm	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700091	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Violet, 1490nm, FS	10G CWDM 1490nm	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700092	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Blue, 1510nm, FS	10G CWDM 1510nm	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700093	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Green, 1530nm, FS	10G CWDM 1530nm	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700094	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Buff, 1550nm, FS	10G CWDM 1550nm	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700095	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Orange, 1570nm, FS	10G CWDM 1570nm	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700096	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Red, 1590nm, FS	10G CWDM 1590nm	x	x	Reichweite bis 30 km
A6700097	SFP-Fiber-Transceiver 10G CWDM Brown, 1610nm, FS	10G CWDM 1610nm	x	x	Reichweite bis 30 km

Sonstige SFP-Transceiver

(zum Einsatz mit I/O-Card-Multi, Vision-IP und CAT-Repeatern)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	I/O-Card-Multi	Vision-IP	CAT-Repeater	Anmerkung
A6700016	SFP-CAT-Transceiver-1G for CCD-IO-CARD-MULTI	1G CAT, RJ45	x	x	x	im Multi-Port z.B. für 1G Ethernet (CAT)
A6700018	SFP-Coax-Transceiver-DIN for CCD-IO-CARD-MULTI	3G-SDI, Coax, DIN 1.0/2.3	x			für 3G SDI und MAD1, Coax (BNC, DIN 1.0/2.3)
A6700019	SFP-Coax-Transceiver-HD-BNC for CCD-IO-CARD-MULTI	3G-SDI, Coax, HD BNC	x			für 3G SDI und MAD1, Coax (BNC)
A6700020	SFP-Fiber-Transceiver(M)-8G for CCD-IO-CARD-MULTI	8G Multimode, LC Duplex, 850nm	x			z.B. für Icron USB 3.0 Spectra
A6700017	SFP-Fiber-Transceiver(S)-SDI-M for CCD-IO-CARD-MULTI	3G-SDI, MAD1, LC Duplex, 1310nm	x			für 3G SDI und MAD1, Fiber (LC duplex)

*1: Nur einsetzbar bei der Übertragungsschnittstelle USB 2.0 transparent

*2: Alle Glasfaservarianten der digitalen Matrix-Rechner- und Arbeitsplatzmodule

*3: Betroffene komprimierende G&D KVM-Extender sind: DP1.2-Vision, DP-Vision, DVI-Vision

*4: Unterstützung des 1G-Betriebsmodus mit erhöhter Reichweite von bis zu 20 km

*5: Unterstützung des 1G-Betriebsmodus mit erhöhter Reichweite von bis zu 40 km